




ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการติดต่อสื่อสารเต็มรูปแบบ

สามารถใช้งาน เชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบการฉายภาพนอกประสงค์ โปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟฉายภาพระยะใกล้พิเศษ EB-1400 Series นำเสนอรูปแบบการทำงานร่วมกัน การแบ่งปันข้อมูลและการเขียนร่วมกันแบบอัจฉริยะ ทั้งจากระยะใกล้ จากคอมพิวเตอร์หลายเครื่องหรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เพื่อให้การประชุมและการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอมีประสิทธิภาพมากที่สุด



Beyond
Full HD
Resolution



Dual Screen
Interactivity



Wireless
Projection
w/o Software*



Finger
Touch
Interactive



Ultra Short
Throw
80" 47cm



10,000 Hours
Lamp Life in
Eco Mode



Multi-PC
Projection



EB-1450Ui/1460Ui



ENGINEERED FOR BUSINESS

ประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ

ควบคุมโดยใช้นิ้วของคุณหรือใช้ปากกาอินเตอร์แอคทีฟ สำหรับฉายภาพ ความเร็วสูงและแบ่งปันข้อมูลอินเตอร์แอคทีฟของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ

นำเสนอได้ง่าย

สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลาย เช่น การเชื่อมต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบระยะใกล้ เพื่อความสะดวกสบาย ในการนำเสนองาน

เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม

ทำให้การประชุมและการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถแบ่งปันข้อมูลได้รวดเร็ว ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมมากขึ้น




ทำให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะของเอปสัน มาพร้อมคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่หลากหลายและทันสมัย เช่น การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล สนับสนุนระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถส่งภาพจากโปรเจกเตอร์ผ่านการประชุมทางไกลได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมในสถานที่ต่างๆ ได้รับชม เหมาะสำหรับการนำเสนอแนวคิดการประชุมหรือการฝึกอบรมภายในองค์กร



ประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ

อินเตอร์แอคทีฟเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ควบคุมงานนำเสนอของคุณผ่าน PC Applications หรืออินเตอร์ฟลैตแบบสัมผัสบนจอภาพที่ทันสมัย ด้วยปลายนิ้วสัมผัสทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับโปรเจกเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถชี้, รูด, วาด, ย่อ/ขยายภาพ และหมุนโดยใช้มือได้อย่างง่ายดาย ขณะกำลังฉายภาพแบบไร้สาย อีกทั้งยังสามารถใช้ปากกาอินเตอร์แอคทีฟสำหรับการบันทึกหรือการเขียนได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ปลายนิ้วของคุณทำส่วนที่เหลือ

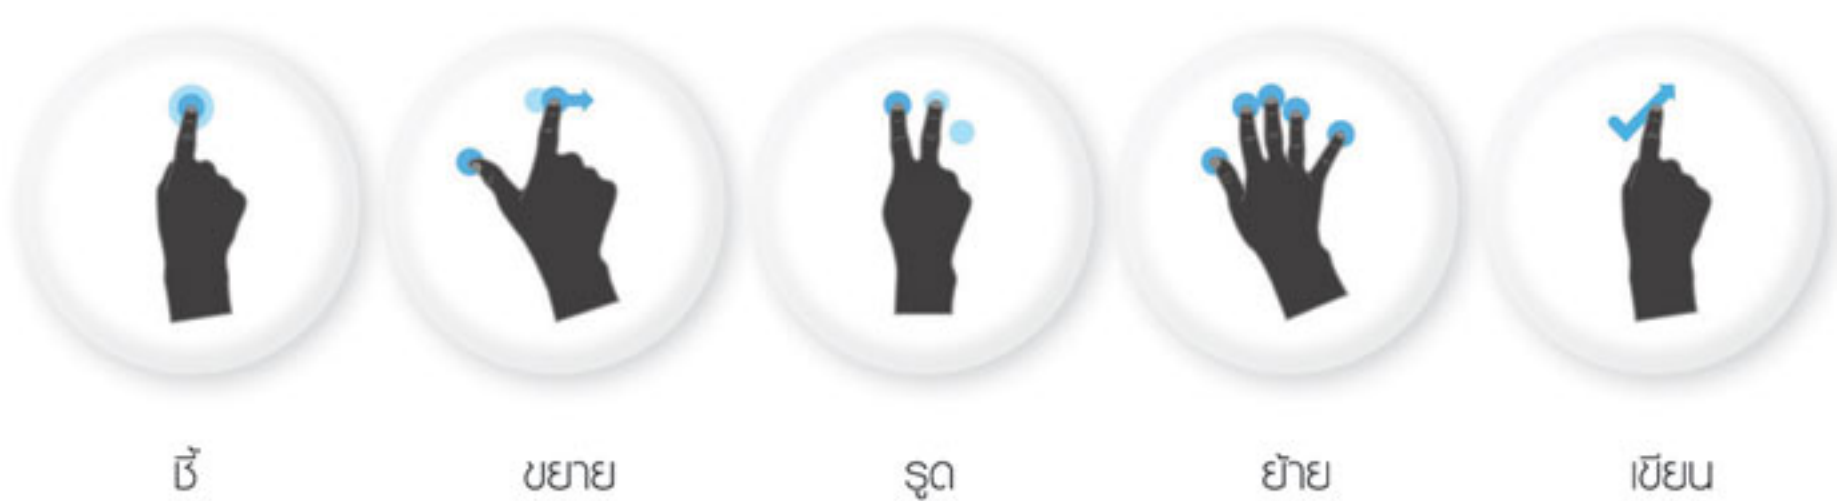

ชี้

ขยาย

รูด

ย้าย

เขียน

เชื่อมต่อสาย USB ไปยัง PC Running Epson Easy Interactive Tools 4.2 Software โปรเจกเตอร์รองรับ 6 นิ้วมือและปากกาอินเตอร์แอคทีฟอีก 2 ด้ามในเวลาเดียวกันเพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานแบบสแตนด์อโลนโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจกเตอร์รองรับ 2 นิ้วมือและปากกา 2 ด้ามในเวลาเดียวกันได้อย่างดีเยี่ยม



มีส่วนร่วมในการนำเสนอ

ด้วยการใส่คำอธิบายประกอบของปากกาอินเตอร์แอคทีฟ และรองรับการใช้นิ้วสัมผัส คุณสามารถเปลี่ยนการฉายภาพของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างงานนำเสนอที่น่าประทับใจให้กับผู้รับชม



ทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

ด้วยคุณสมบัติอินเตอร์แอคทีฟโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์นี้ ทำให้คุณสามารถเขียนและวาดภาพบนไวท์บอร์ดแบบดิจิทัลของโปรเจกเตอร์ได้ทันที หรือฉายภาพจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ได้ เช่น กล้อง Document Camera, เครื่องเล่น Blu-Ray, การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ, แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน นอกจากนี้คุณยังสามารถควบคุมภาพถ่ายแบบสไลด์ที่โหลดจาก USB Thumb Drive ได้อีกด้วย



อินเตอร์แอคทีฟและจอภาพคู่แบบไร้รอยต่อ

สร้างประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟได้อย่างน่าอัศจรรย์ สามารถติดตั้งโปรเจกเตอร์สองเครื่องคู่กัน เพื่อสร้างจอภาพแบบพาโนรามาที่มีความกว้างเป็นพิเศษถึง 177 นิ้ว ตามแนวเส้นกึ่งมุม การเขียนหรือการเคลื่อนย้ายวัตถุแบบไร้รอยต่อผ่านจอภาพคู่นี้ทำได้ง่ายด้วยนิ้วมือของคุณและปากกาอินเตอร์แอคทีฟ และด้วยพื้นที่ว่างของอินเตอร์แอคทีฟมากขึ้น ทำให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลการประชุมได้ละเอียดขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีจำกัดอีกต่อไป



ปากกาอินเตอร์แอคทีฟแบบใหม่

ปากกาอินเตอร์แอคทีฟแบบใหม่ 2 ด้าน ออกแบบให้เขียนได้รวดเร็ว ตอบสนองได้อย่างแม่นยำและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน ด้วยความเร็วและความแม่นยำในการตอบสนองสูงทำให้วาดภาพได้อย่างราบรื่นเหมือนการเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดจริง ปากกาสามารถทำงานได้เหมือนเมาส์ของคอมพิวเตอร์ โดยใช้สไลด์ลากและดับเบิลคลิกได้




ปากกาอินเตอร์แอคทีฟทั้งสองด้าน สามารถวาดภาพทั่วจอภาพในเวลาเดียวกันได้ด้วยสไตลัสของตัวเอง นิ้วมือของคุณสามารถเลือกสไตลัสที่สามหรือฟังก์ชันยางลบเพื่อใช้งานบนจอภาพร่วมกับปากกาได้ และปากกามาพร้อมกับปุ่มด้านข้างสำหรับใช้งานฟังก์ชันที่หลากหลายได้ทันที เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการนำเสนอหรือการใส่คำอธิบายประกอบ



นำเสนอได้ง่าย

ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล

โปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล หรือบนโต๊ะทำงานของคุณได้ หรือทำงานผ่านเสิร์ฟเวอร์โดยใช้ Microsoft Remote Desktop Protocol คุณสามารถเชื่อมต่อและควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลโดยใช้นิ้วมือของคุณและปากกาอินเตอร์แอคทีฟได้อย่างง่ายดาย และสามารถฉายภาพพร้อมใส่คำอธิบายประกอบและส่งข้อมูลไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายในการทำงานได้อย่างดียิ่ง

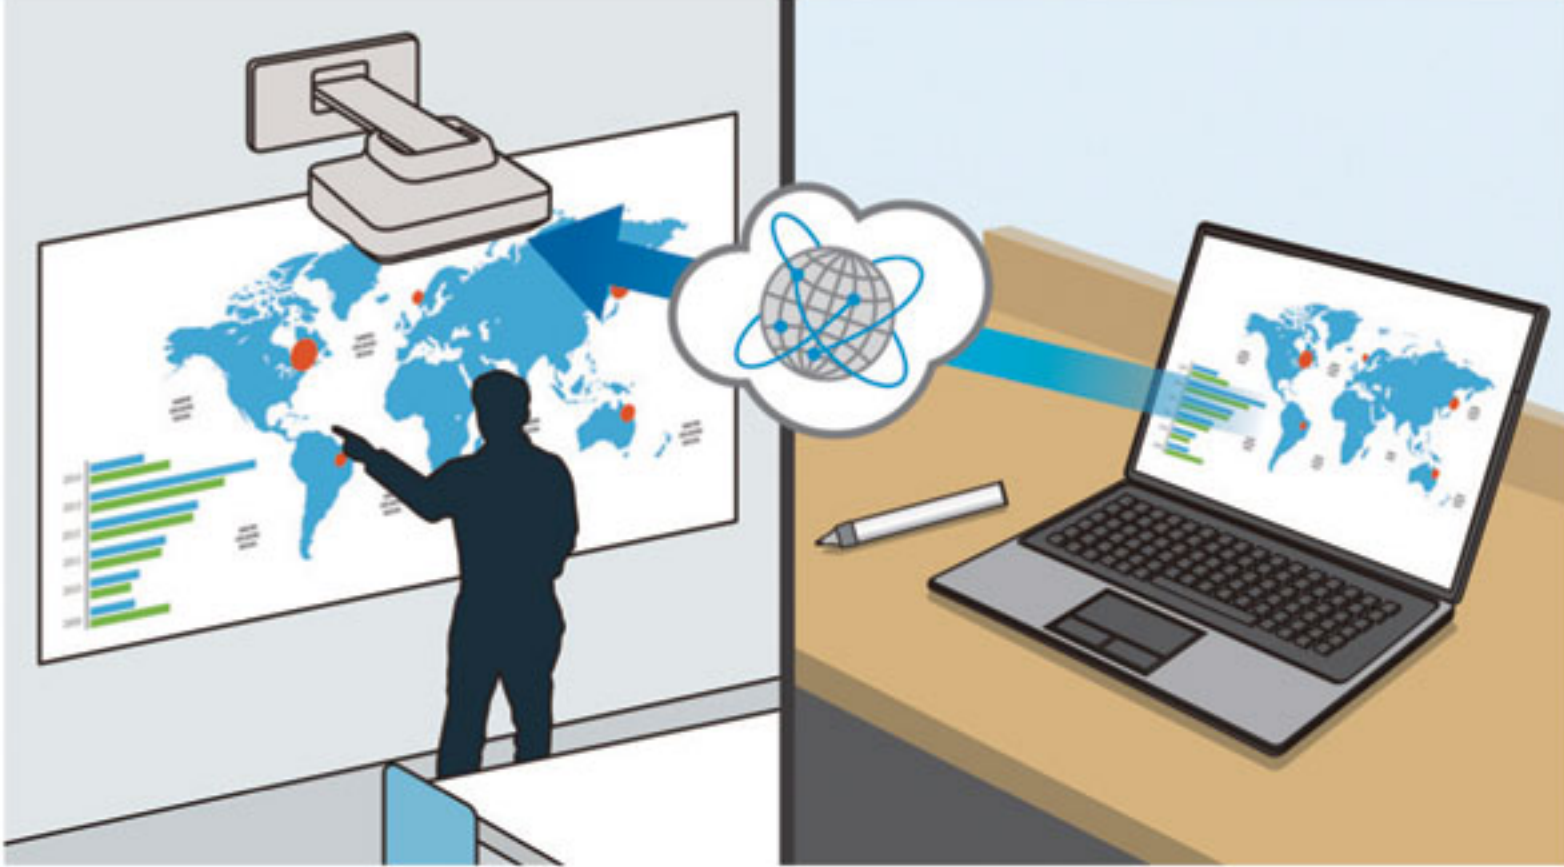

Miracast Screen Mirroring*

ใช้ Miracast เพื่อส่งภาพไปยังจอภาพจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของคุณ คุณสามารถแสดงเนื้อหาต่างๆ เช่นเอกสาร ภาพถ่ายและวิดีโอจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สายไปยังโปรเจกเตอร์ โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลให้ยุ่งยาก



*ใช้ได้กับรุ่น EB-1460Ui เท่านั้น

ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์หลายเครื่องแบบไร้สาย

สามารถฉายภาพจาก Laptop ของคุณแบบไร้สายได้ โดยใช้ Epson EasyMP Multi PC Projection 2.0 Software คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่และ Laptops ได้ถึง 50 เครื่องผ่านโปรเจกเตอร์เพียงเครื่องเดียว Laptop หรืออุปกรณ์สามารถกำหนดเป็นตัวกลาง (Moderator) และส่งภาพที่ฉายไปยังผู้ใช้ที่เชื่อมต่ออยู่ อีกทั้งยังสามารถมองเห็น Thumbnail Previews ของผู้ใช้ที่เชื่อมต่ออยู่ได้อีกด้วย โดยสามารถเลือกสื่อได้สูงถึง 4 จอภาพสำหรับฉายภาพบนจอภาพเดียวกัน



ข้อดีของการฉายภาพระยะใกล้พิเศษ

การฉายภาพระยะใกล้พิเศษ, แสงจากโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟเหล่านี้ จะมีการหักเหของแสงเมื่อสัมผัสกับพื้นนำเสนอ ซึ่งจะช่วยลดการรบกวนจากแสงและเงาของพื้นนำเสนอได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเดิม พลที่ได้คือ ประสบการณ์และความสะดวกสบายสำหรับทุกคนในห้อง

การติดตั้งโปรเจกเตอร์ฉายภาพระยะใกล้ ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพของปากกาอินเตอร์แอคทีฟทั้งสองและให้ความสม่ำเสมอของสีที่สอดคล้องกับบนจอภาพ ข้อดีเหล่านี้ช่วยให้พื้นนำเสนอมีความสะดวกสบายมากขึ้นและสามารถนำเสนองานได้อย่างราบรื่น



โปรเจกเตอร์ธรรมดาที่มีแสงจ้าบนหน้าจอของพื้นนำเสนอ โปรเจกเตอร์ฉายภาพระยะใกล้ของเอปสัน ทำให้การชมง่ายขึ้น

ด้วยการฉายภาพระยะใกล้, คุณสามารถฉายภาพขนาดใหญ่ในพื้นที่แคบๆ ของหน้าต่างแสดงสินค้าได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถสร้างหน้าต่างแสดงสินค้าสำหรับฉายภาพขนาดใหญ่ได้ เพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้น โปรเจกเตอร์ฉายภาพระยะใกล้สามารถติดตั้งบนโต๊ะ เพื่อทำให้โต๊ะเป็นอินเตอร์แอคทีฟสำหรับการประชุมและการสนทนาได้



ฉายภาพขนาดใหญ่ในพื้นที่แสดงสินค้าขนาดเล็ก




ฉายภาพบนโต๊ะ

เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม

iProjection* App สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

iProjection App รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ iOS และ Android สามารถเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์ได้ง่าย คุณสามารถใช้ iProjection สำหรับฉายภาพเอกสาร ภาพถ่าย และหน้าเว็บต่างๆ แบบไร้สายหรือวาดภาพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและแชร์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถค้นหาโปรเจกเตอร์ในเครือข่ายหรือสแกน QR code บนจอโปรเจกเตอร์ได้ง่าย และฟังก์ชันควบคุมระยะไกลของ iProjection ทำให้คุณสามารถใช้ App เพื่อควบคุมการทำงานของโปรเจกเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนนี้ iProjection รองรับ Screen Mirroring (ไม่มีเสียง) จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ Android 5.0 หรือสูงกว่า



*iProjection ไม่รองรับการค้นหาข้อมูลโปรเจกเตอร์, การแสดงหลายจอภาพ, การทำหน้ากระดาษ, การโอนเสียง, การโอนไฟล์ภาพยนตร์, ปิดการเชื่อมต่อที่มีการรบกวนและการโอนข้อมูลที่มีการเข้ารหัส

แชร์ข้อมูลบนไวร์เลสแบบอินเตอร์แอคทีฟ

ไวร์เลสดีจิตอลภายในตัวเครื่อง สามารถแชร์กับ Laptops อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ Series เดียวกันได้สูงถึง 15 เครื่องภายในเครือข่ายเดียวกัน การวาดภาพแบบอินเตอร์แอคทีฟเฉพาะจากทุกที่สามารถมองเห็นในแบบ real time โดยผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่อ Laptops และอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถใช้ไวร์เลสที่แชร์ร่วมกันโดยใช้ Web Browser และไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Software หรือ Apps ใดๆ ภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ของโปรเจกเตอร์สามารถแชร์แบบอินเตอร์แอคทีฟได้ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดมีส่วนร่วมในการเขียนหรือการนำเสนองาน เพื่อให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด




ไวร์เลสแบบดีจิตอล

ถึงแม้ไม่ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ คุณก็สามารถผลิตเพลนกับไวร์เลสแบบดีจิตอลได้สูงถึง 50 หน้า โดยใช้โหมดไวร์เลสดีจิตอลภายในตัวเครื่องของโปรเจกเตอร์ คุณสามารถส่งข้อมูลและแชร์หน้าที่เขียนได้หลายรูปแบบและหลายวิธี หรือถ้าเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ คุณก็สามารถใช้ Epson Easy Interactive Tools 4.2 เพื่อใช้ Whiteboard Software ได้



รองรับ Microsoft Office Ink

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Windows Vista หรือเวอร์ชันสูงกว่า) ในการฉายเอกสาร Microsoft Office คุณสามารถวาดและเขียนบน Microsoft PowerPoint, Excel หรือ Word Documents ได้โดยใช้ Microsoft Office Ink และสามารถบันทึกในรูปแบบไฟล์ Microsoft Office สำหรับการรับชมหรือแก้ไขในอนาคต

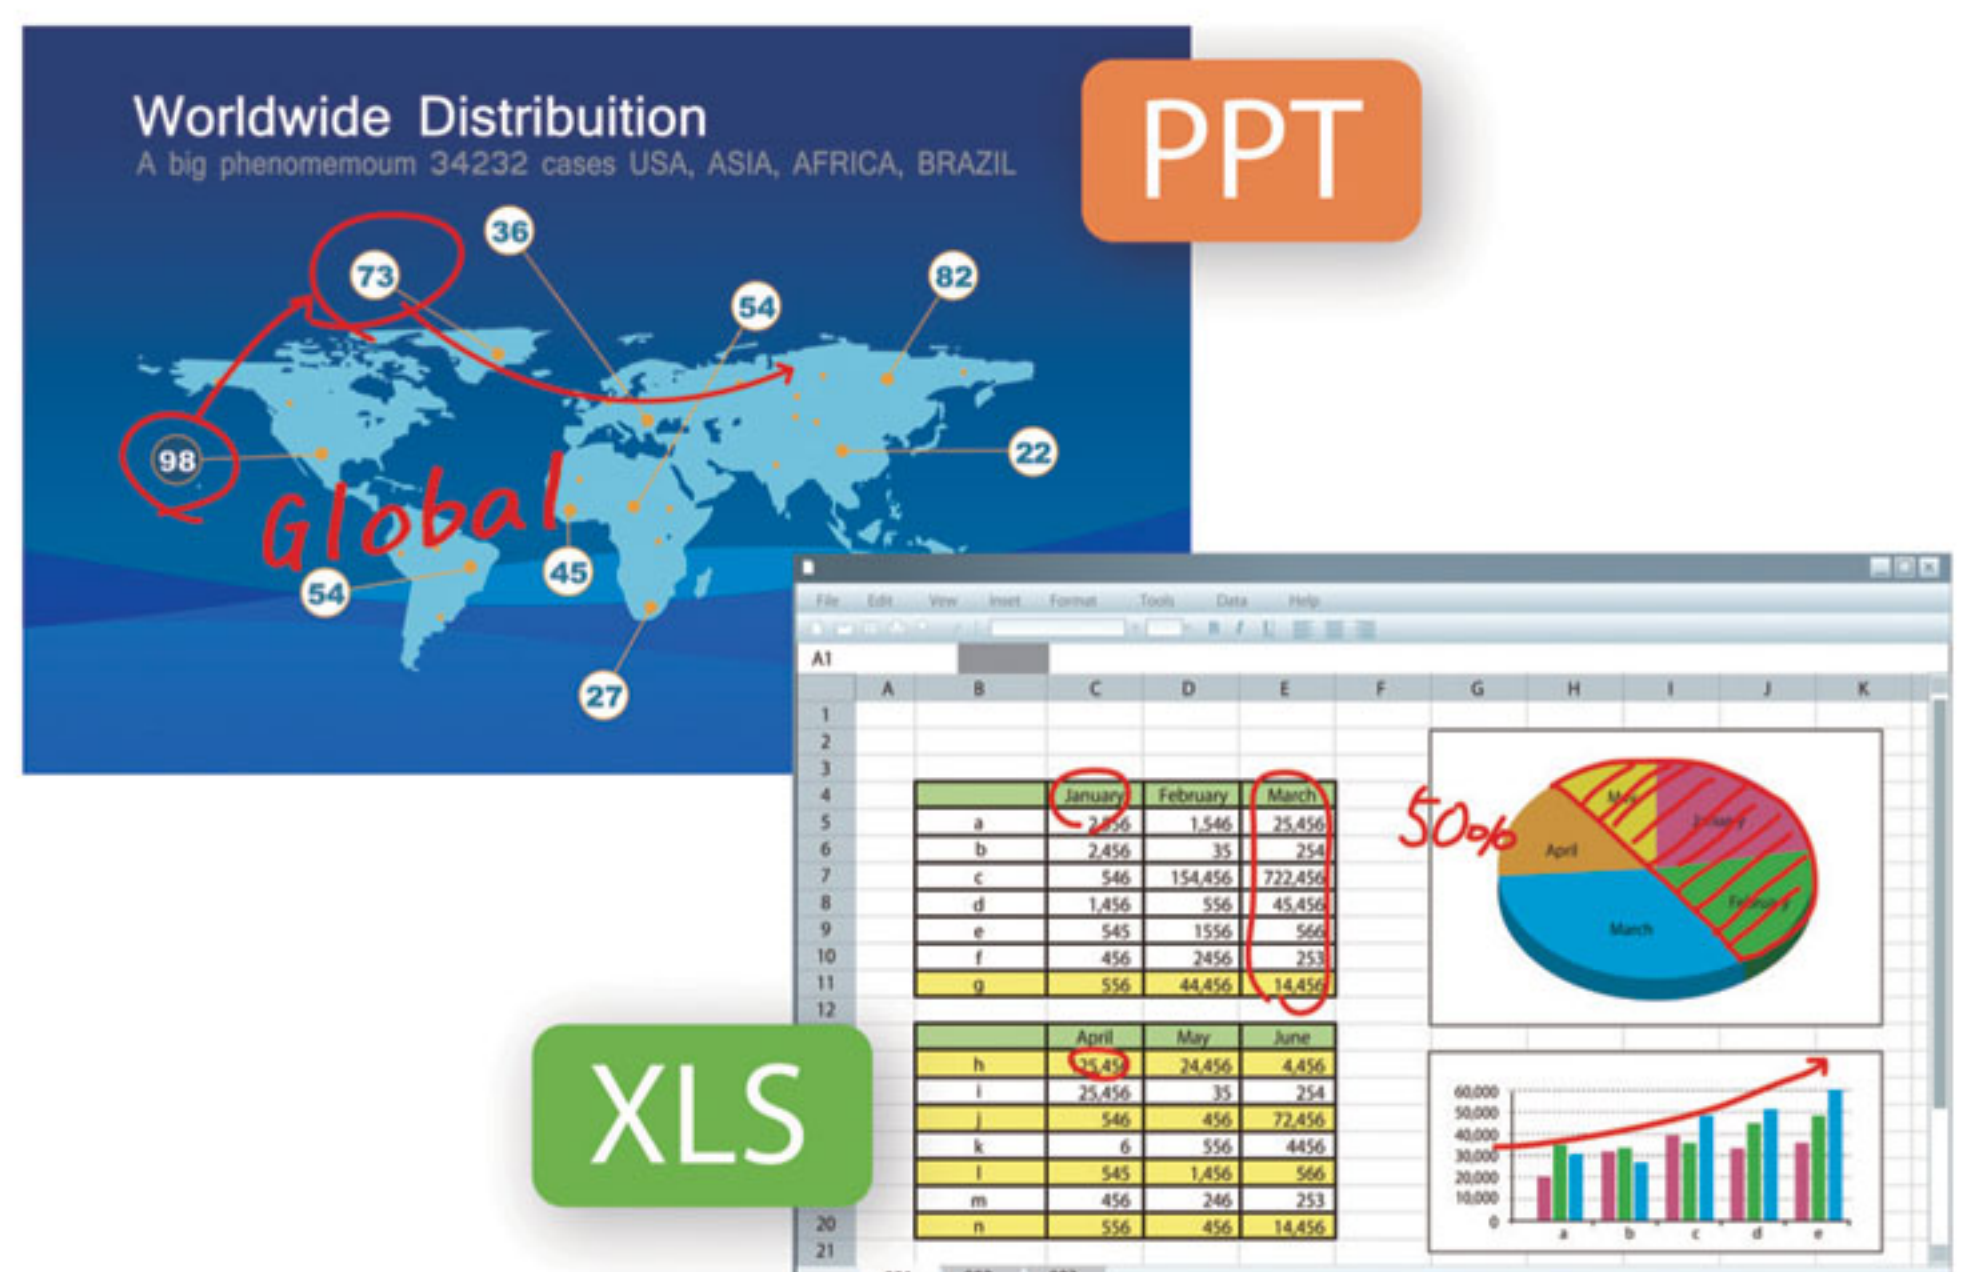

แชร์ข้อมูลได้รวดเร็ว


อุปกรณ์เสริม Input-Output ในโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ:
ให้คุณเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นของการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
และแพร่ผลการประชุมได้หลายแนวทาง ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มผลผลิต
ได้อย่างดีเยี่ยม



เมื่อประชุมเสร็จ คุณสามารถพิมพ์หน้าจอบอร์ดโดยตรงหรือส่งข้อมูล
ทางอีเมลให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พร้อมกันถึง 50 คน โปรเจกเตอร์สามารถเข้าถึง
Active Directory ของเครือข่าย เพื่อให้คุณสามารถค้นหา Email Addresses
ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้อย่างสะดวกสบาย





สามารถบันทึกภาพวาดและภาพของคุณบนไวท์บอร์ดดิจิทัลโดยตรงผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ของคุณผ่านสาย USB หรือบันทึกข้อมูลลงใน USB Thumb Drive
หรือบันทึกข้อมูลไว้ในเครือข่ายได้ คุณสามารถพิมพ์จาก USB
หรือปริ้นเตอร์โดยตรงผ่านเครือข่าย ขนาด A3 หรือ A4 ได้

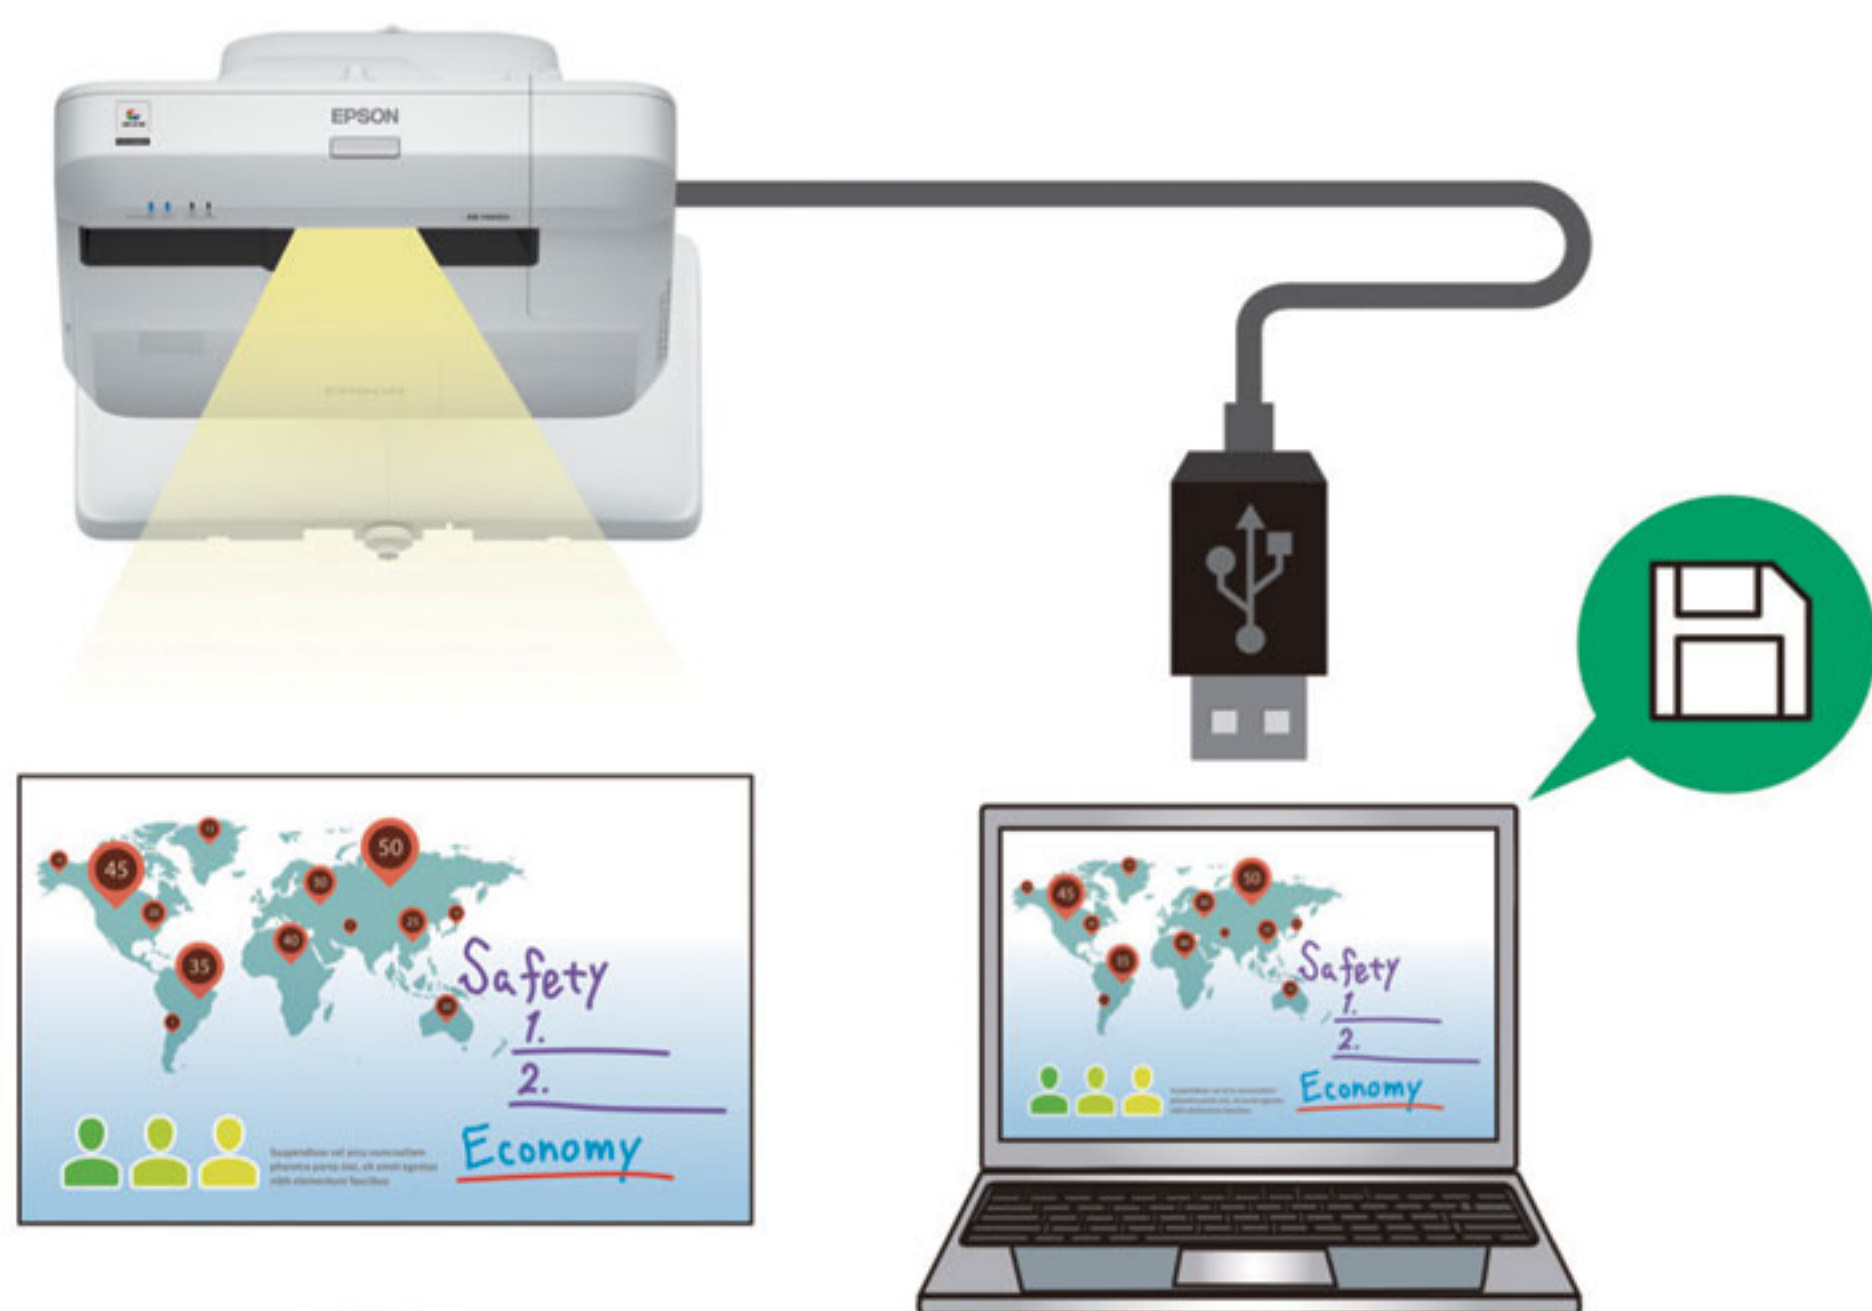

จัดเรียงและแก้ไขบนจอภาพได้ง่ายดาย

ภาพหรืองานเขียนต่างๆ บนจอภาพ สามารถปรับขนาดและเคลื่อนย้ายได้
คุณสามารถจัดเรียงใหม่หรือสร้างข้อมูลบนจอภาพให้มีรายละเอียดมากขึ้น
เพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

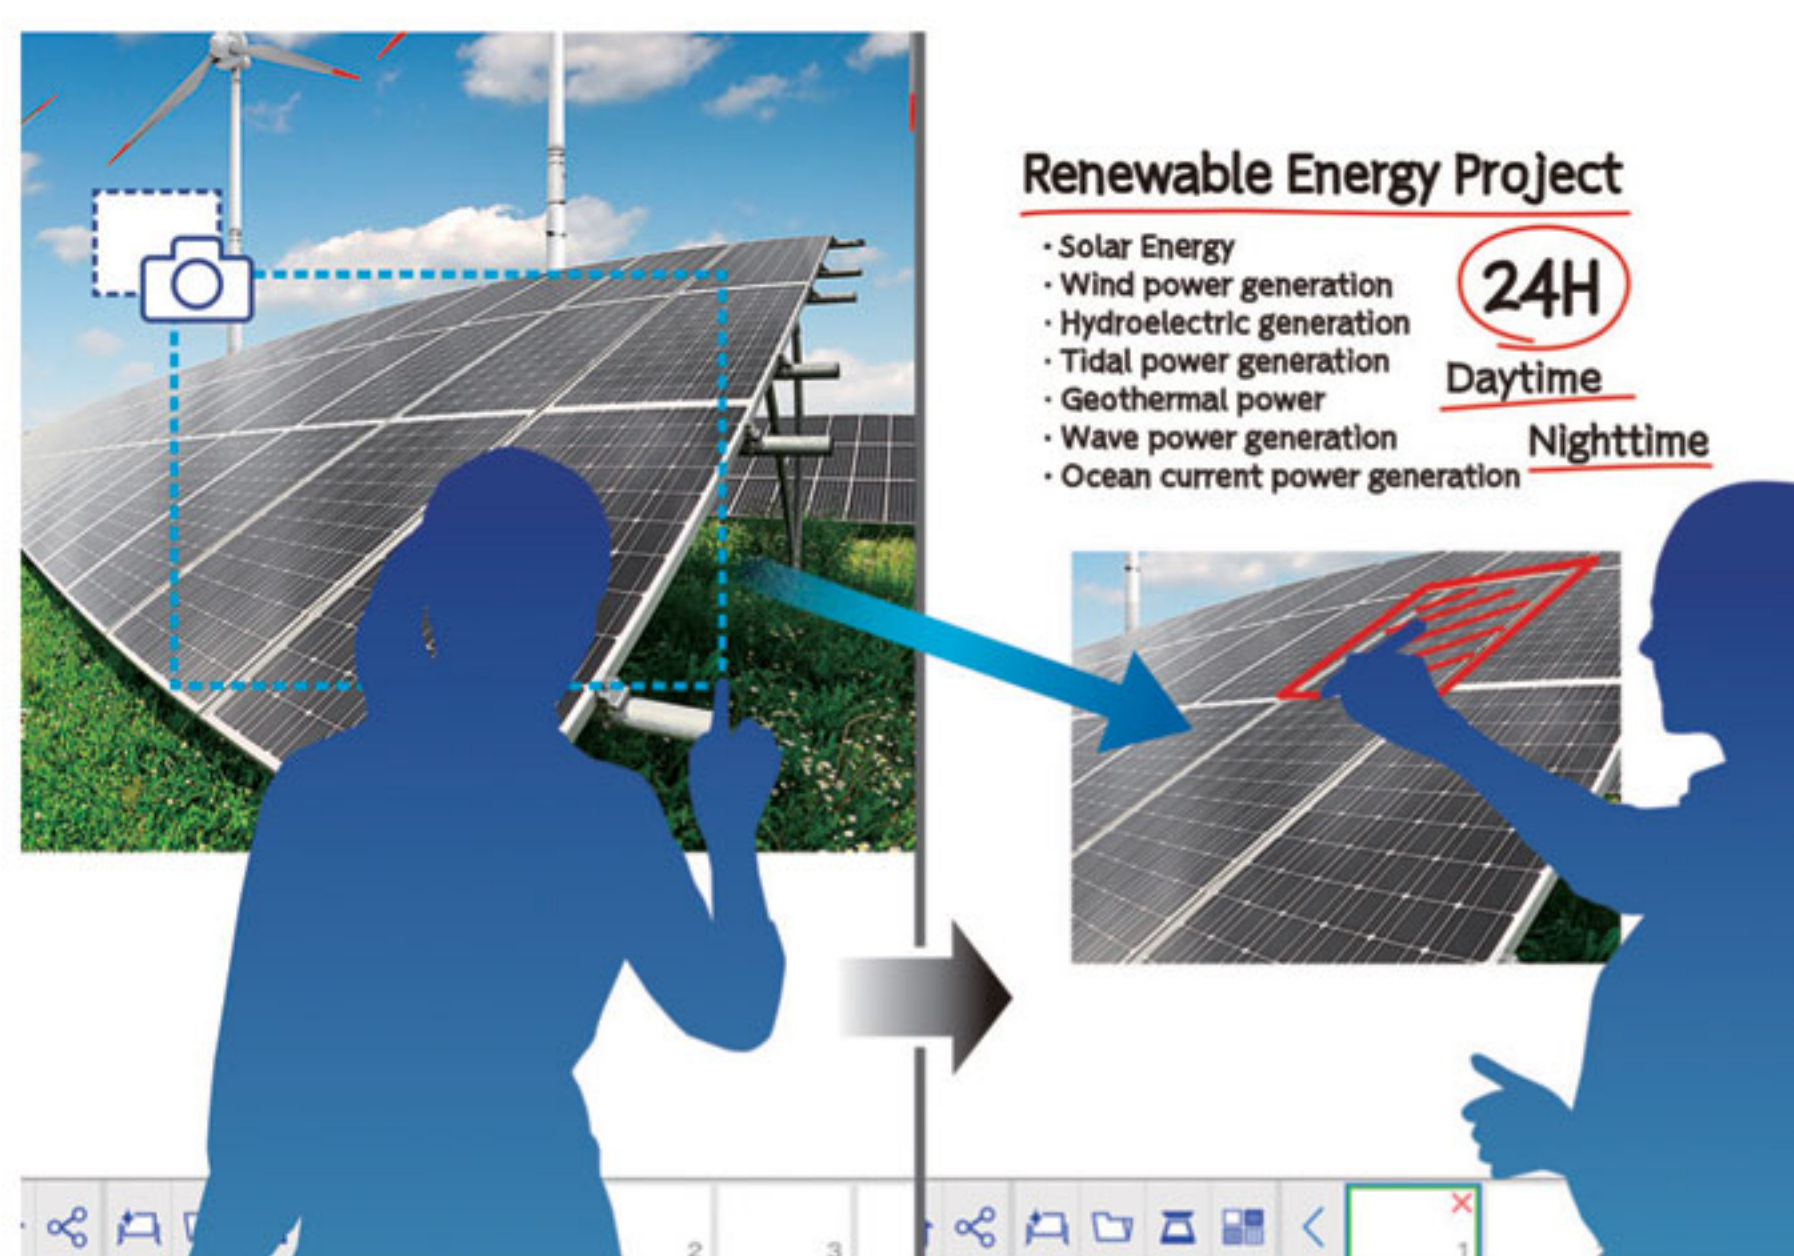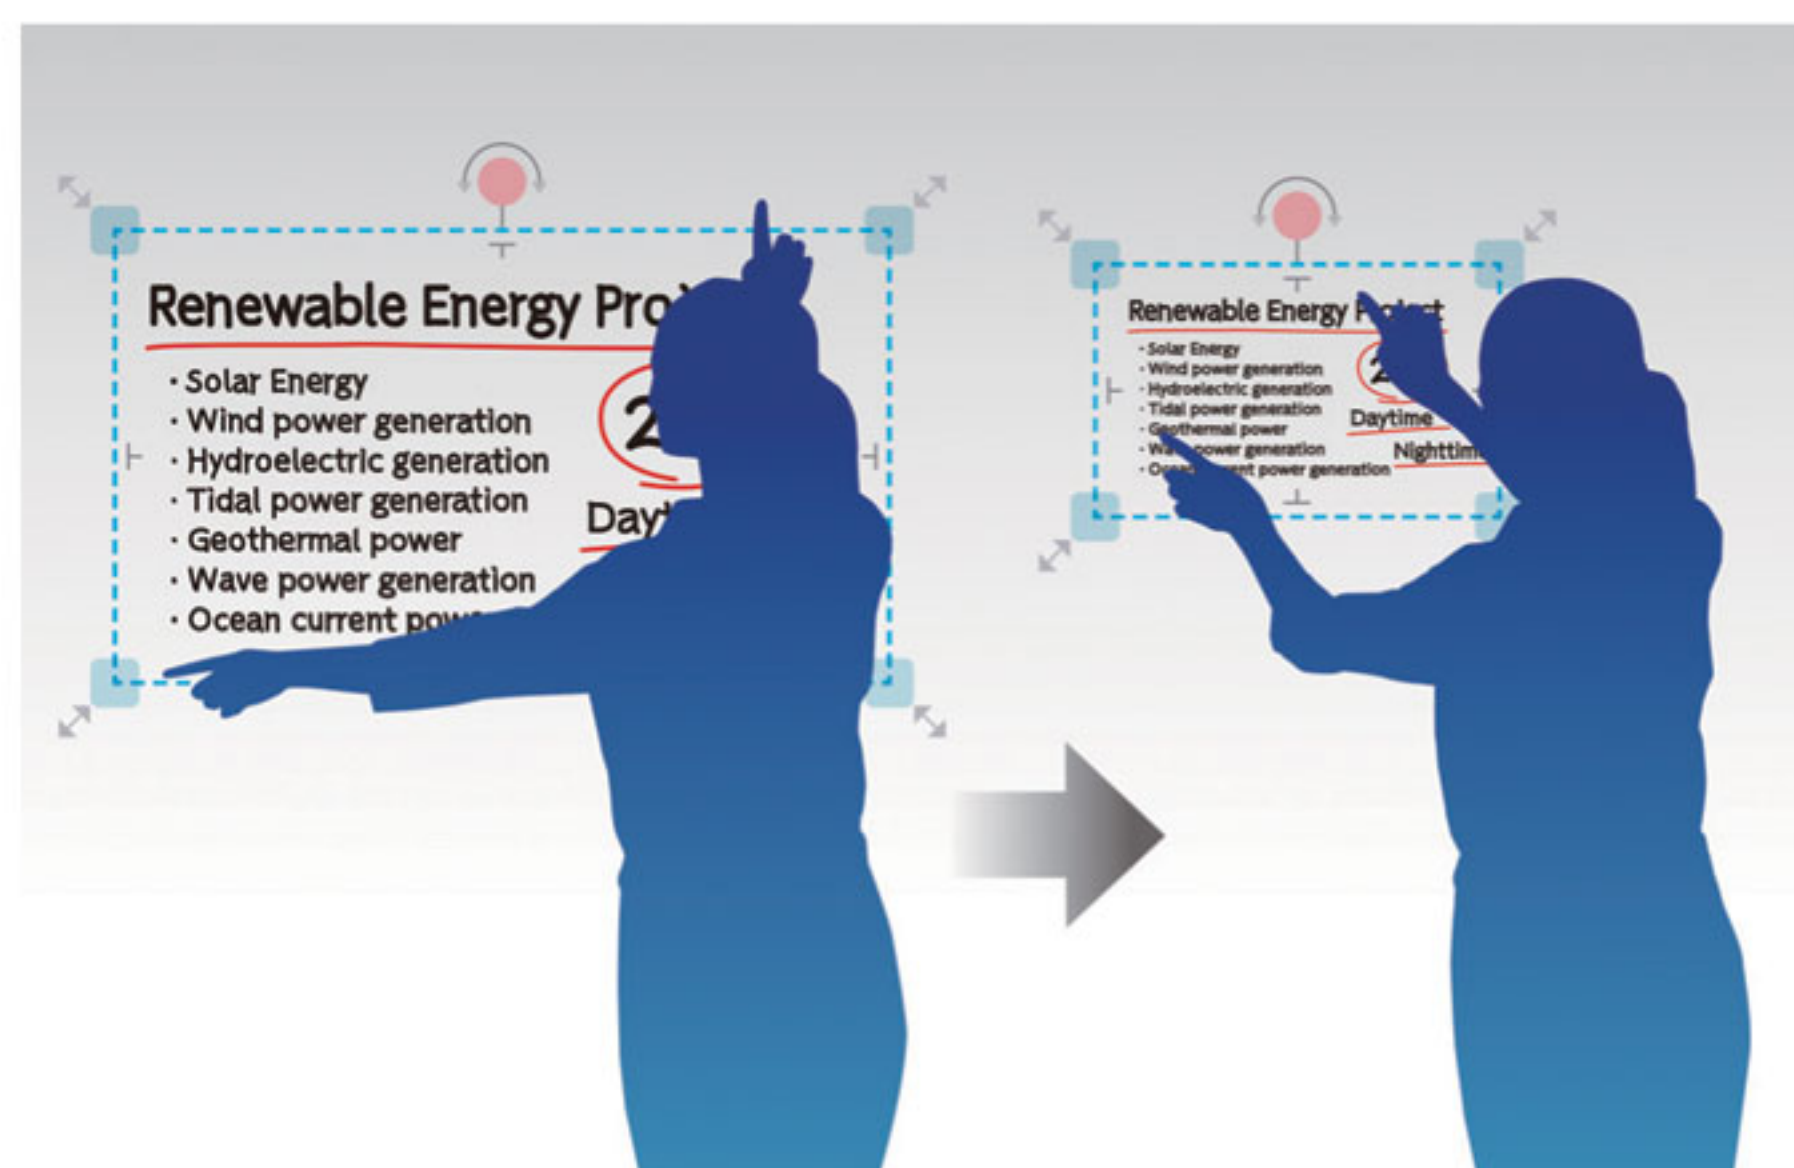

DVI Video Output

ด้วยฟังก์ชัน Projector Video Output คุณสามารถส่งภาพจากโปรเจกเตอร์
อินเตอร์แอคทีฟ ไปยังโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่หรือเครื่อง เพื่อฉายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
เหมาะสำหรับการแพร่ภาพวาดบนโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟกับฟลูอิดเจนจำนวนมาก
ภายในห้องประชุม



Multi-Location Interactivity

สามารถฉายโปรเจกเตอร์อินเทอร์เน็ตจากสถานที่ต่างๆ ได้พร้อมกันถึง 4 เครื่อง พร้อมทั้งแปรรูปอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเชื่อมต่อกันได้อย่างยาวนาน สำหรับตัวอย่างผ่าน VPN พังค์ชั่นนี้รองรับการใช้งาน Epson EasyMP Multi PC Projection 2.0 Software ช่วยให้สามารถประชุมร่วมกันจากสถานที่ที่ต่างกันได้อย่างดีเยี่ยม



เลื่อนเพื่อแยกจอภาพ

เพียงแค่เลื่อนจอภาพ เพื่อแบ่งหน้าจอโปรเจกเตอร์ออกเป็นสองจอและให้ขนาดจอภาพใหญ่สุดถึง 100 นิ้ว สามารถฉายภาพจากสองแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงงานนำเสนอของคุณหรือการประชุมทางไกลด้านหนึ่ง และอีกด้านไว้สำหรับเขียนไวท์บอร์ดแบบดิจิทัล ด้วยฟังก์ชั่นนี้ ทำให้คุณไม่ความจำเป็นต้องซื้อจอภาพ 2 ชุดสำหรับการประชุม



สนับสนุนระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ

โปรเจกเตอร์อินเทอร์เน็ตจากฟลิกซ์สนับสนุนระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ ด้วยฟังก์ชั่น Interactive Collaboration ภาพจากการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอสามารถแสดงไว้ด้านหนึ่งของจอภาพแยก ในขณะที่ไวท์บอร์ดแบบดิจิทัลหรือจอภาพอินเทอร์เน็ตจากฟลิกซ์ Multi-Location แสดงไว้อีกด้านหนึ่ง ช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอได้ในเวลาเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถวาดภาพบน PC Applications เช่น CAD หรือ Microsoft Office Documents โดยใช้ฟังก์ชั่น Multi-Location และให้ผู้ใช้ร่วมประชุมทั้งหมดที่เชื่อมต่อเครือข่ายได้รับชม ระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอสามารถส่ง DVI Video Output จากโปรเจกเตอร์อินเทอร์เน็ตจากฟลิกซ์เพื่อแสดงให้ผู้ใช้ร่วมประชุมทางไกลสามารถวาดภาพและใส่คำอธิบายประกอบได้ เหมาะสำหรับการนำเสนอแนวคิดการประชุมหรือการฝึกอบรมภายในองค์กร




คุณภาพของภาพที่เหนือกว่า

ความละเอียดที่เหนือกว่าระดับ Full HD

เพิลด์เพิลกับประสบการณ์การรับชมภาพแบบไดนามิกด้วยความละเอียดสูงถึง 1,920 x 1,200 WUXGA เหนือกว่าระดับ Full HD สามารถฉายภาพความละเอียดสูงและชัดเจนกว่าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน และรับชมภาพถ่าย, 3D CAD, Blu-ray และวิดีโออินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Full HD ข้อมูลตัวเลขและภาพเพนกวิน สามารถแสดงได้อย่างคมชัดและชัดเจน

เพื่อให้ผู้ใช้ร่วมประชุมรับทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง

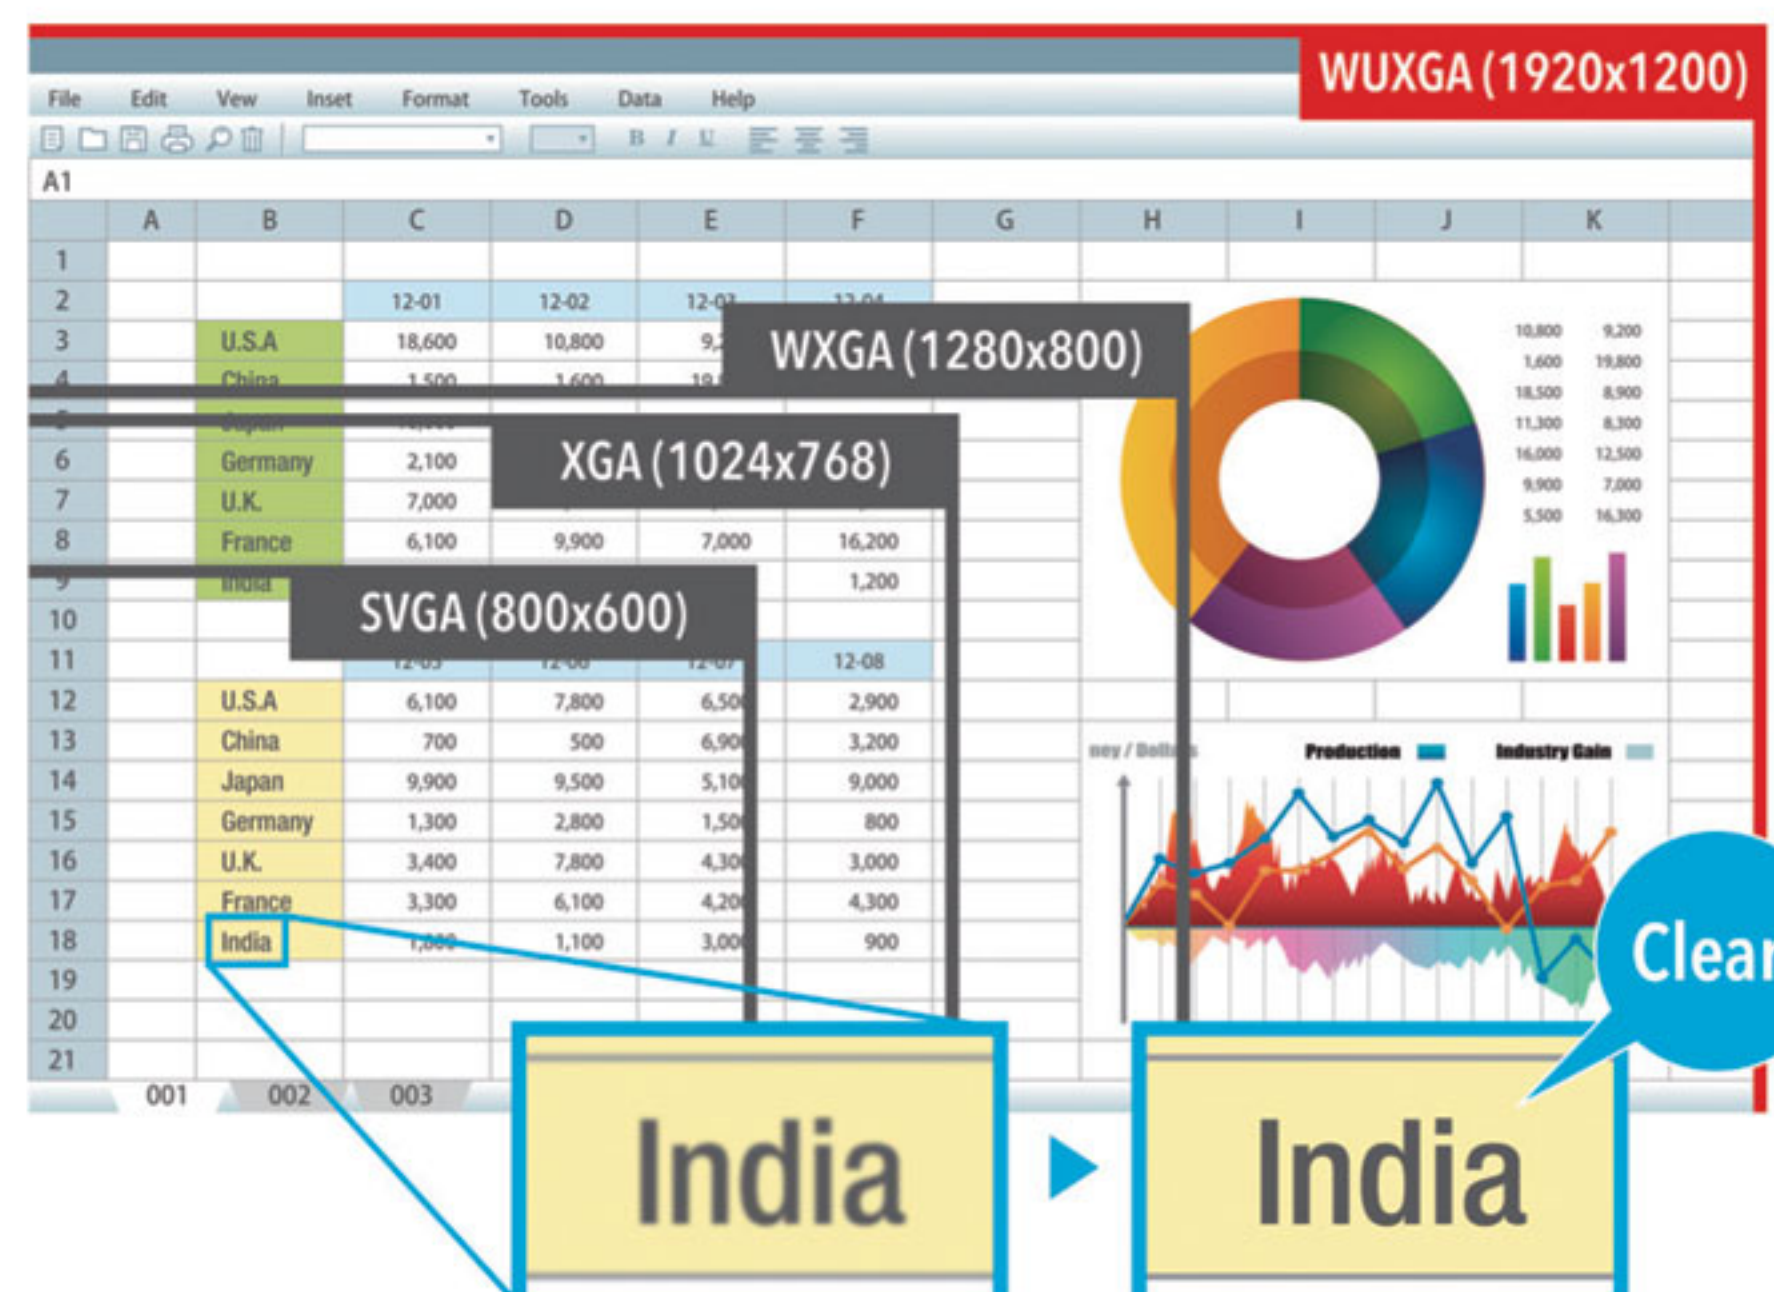

ไม่สะท้อนแสงบนฉายภาพ

จอภาพที่ฉายไม่มีเงาและไม่มีการสะท้อนจากรอบข้าง เช่น หลอดไฟหรือกระจก และแสงอาทิตย์จากหน้าต่าง ช่วยให้ผู้ชมไม่ถูกรบกวนจากการสะท้อนแสงดังกล่าว ทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่ฉายสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา



ภาพขนาดใหญ่ขึ้น

ด้วยจอภาพขนาดใหญ่ถึง 100 นิ้ว ให้คุณเพลิดเพลินกับการฉายภาพขนาดใหญ่ขึ้น และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น



การเชื่อมต่อที่หลากหลาย

เตรียมการประชุมอย่างง่ายดาย

สามารถส่งภาพที่ฉายไปยัง Laptops และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารการประชุมอีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาและประหยัดกระดาษได้อย่างดีเยี่ยม




อายุการใช้งานหลอดไฟยาวนาน

ด้วยอายุการใช้งานของหลอดไฟยาวนานถึง 10,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน ทำให้การเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม โปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟยังให้แสงสว่างสูงถึง 2,900 lumens แม้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน

ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติการเชื่อมต่อที่ทันสมัย ช่วยให้ท่านนำเสนอของคุณสะดวกง่ายดายด้วยอินเตอร์เฟซที่หลากหลาย โปรเจกเตอร์เหล่านี้รองรับอุปกรณ์นอกแบบเดิมและยังสามารถทำงานร่วมกับ HDMI Input และรองรับ CEC ได้อย่างดีอีกด้วย ตัวอย่างของ HDMI Input Terminals หนึ่งในสองช่องคือ MHL - Enabled for the Mirroring ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android

เพียงแค่เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณที่รองรับ MHL ด้วยสายเคเบิล MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับเนื้อหาบนจอภาพขนาดใหญ่ ขณะเชื่อมต่อ คุณสามารถแชร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ Android ของคุณได้ และควบคุมโดยการใช้รีโมทคอนโทรลของโปรเจกเตอร์

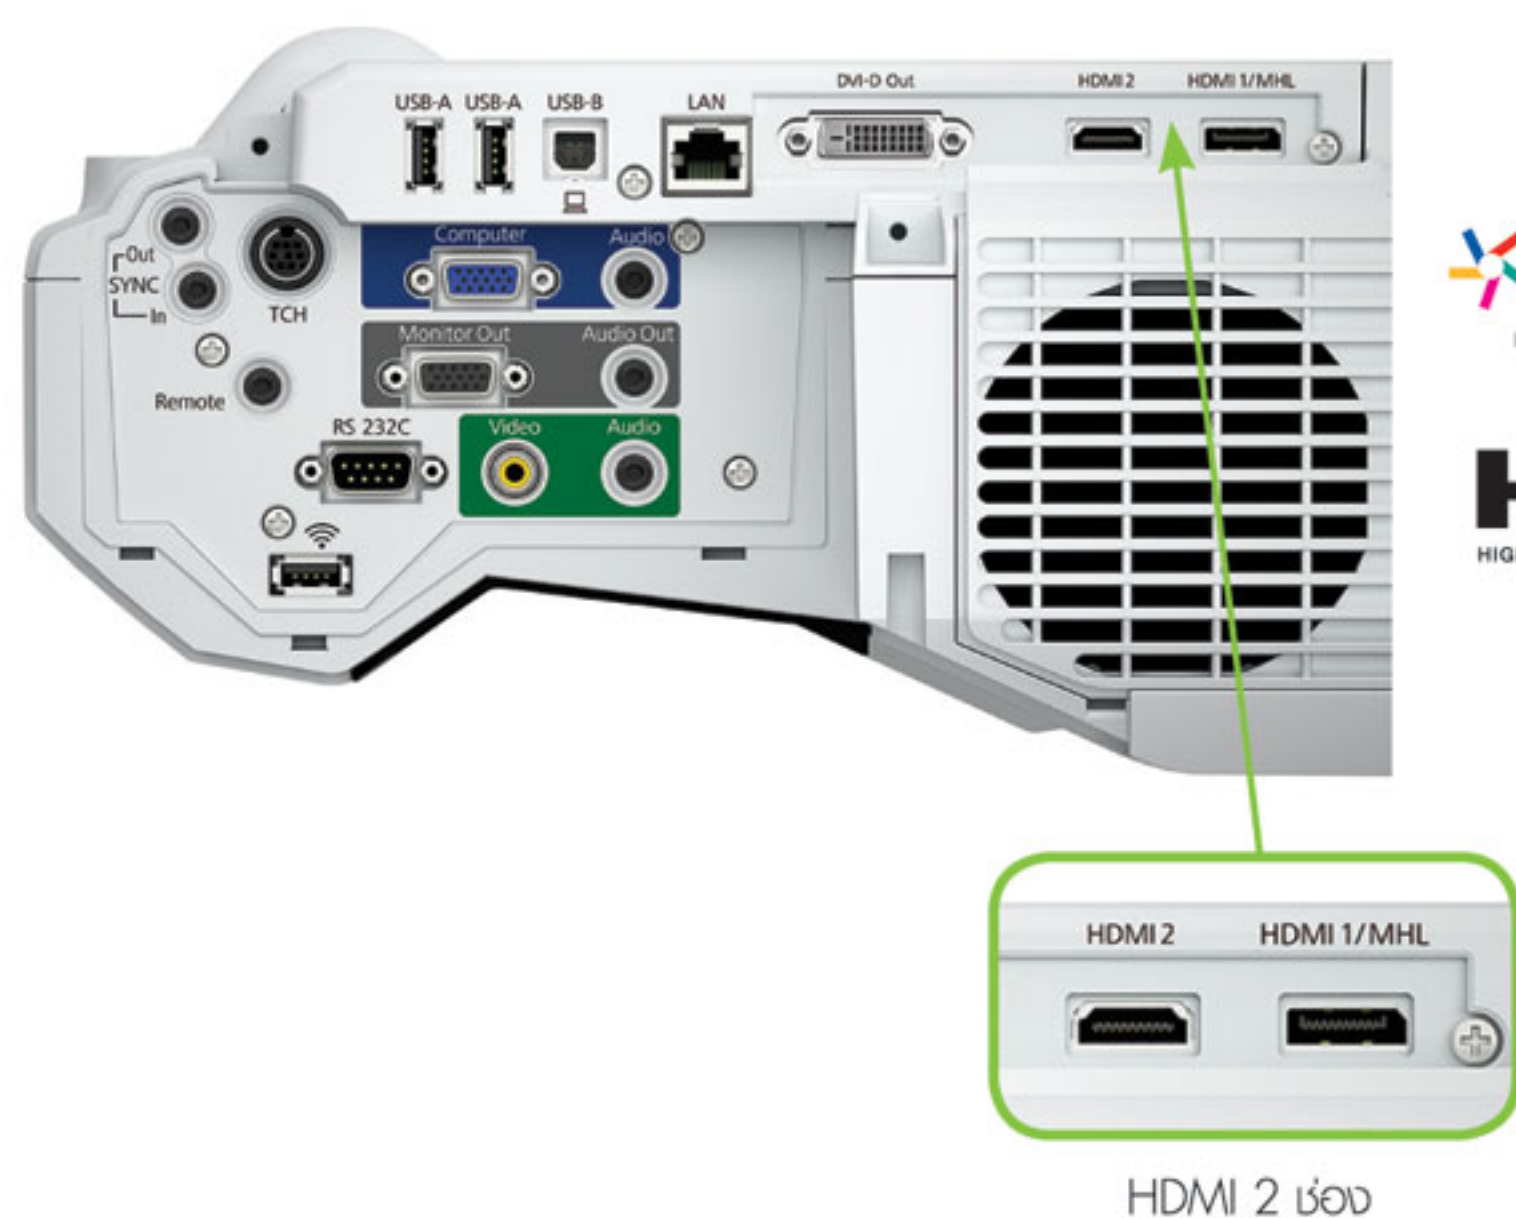

คุณสมบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 0.3 วัตต์ในโหมดสแตนด์บาย
- เลนส์โปรเจกเตอร์ ใช้เลนส์ที่ปลอดสารตะกั่ว
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกไม่พ่นสี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี Chlorine หรือ Bromine ประกอบอยู่ใน halogen flame retardants ที่ใช้ในตัวเครื่องที่ทำจากพลาสติก

Better Products for a Better Future™

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของเอปสันได้ที่
<http://global.epson.com/SR/environment>

แอปสันทัน ปฏิวัติตลาดเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ด้วยเทคโนโลยี 3LCD ยืนหยัดเป็นผู้นำ*อันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลาถึง 15 ปีติดต่อกัน!

*ตามข้อมูลการวิจัยอิสระจากบริษัท ฟิวเจอร์ซอร์ส คอนซัลตัง


ข้อดีของระบบการฉายภาพแบบ 3LCD

ให้ภาพที่สว่างสดใสและสีสันเต็มอิ่มเหมือนจริง


เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์เทคโนโลยีระบบ LCD ชนิด 3 แผง หรือ 3LCD ให้ภาพที่เป็นแม่สี (แดง เขียว และน้ำเงิน) ดังนั้น จึงมั่นใจได้ถึงความสวยงาม และสีสันเต็มอิ่มคมชัดของภาพ เหมาะสำหรับการฉายภาพที่มีสีสันละเอียดเข้มข้น เช่น วิดีโอภาพถ่าย และแอนิเมชันที่แสดงรายละเอียดด้วยสีต่าง ๆ

ให้รายละเอียดมากอย่างไม่น่าเชื่อ

เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์เทคโนโลยีระบบ 3LCD สามารถผลิตภาพแบบเกรย์สเกลได้อย่างยอดเยี่ยมเหนือใคร ดังนั้นจึงให้ภาพสีที่นุ่มนวลสวยงามไร้ที่ติ

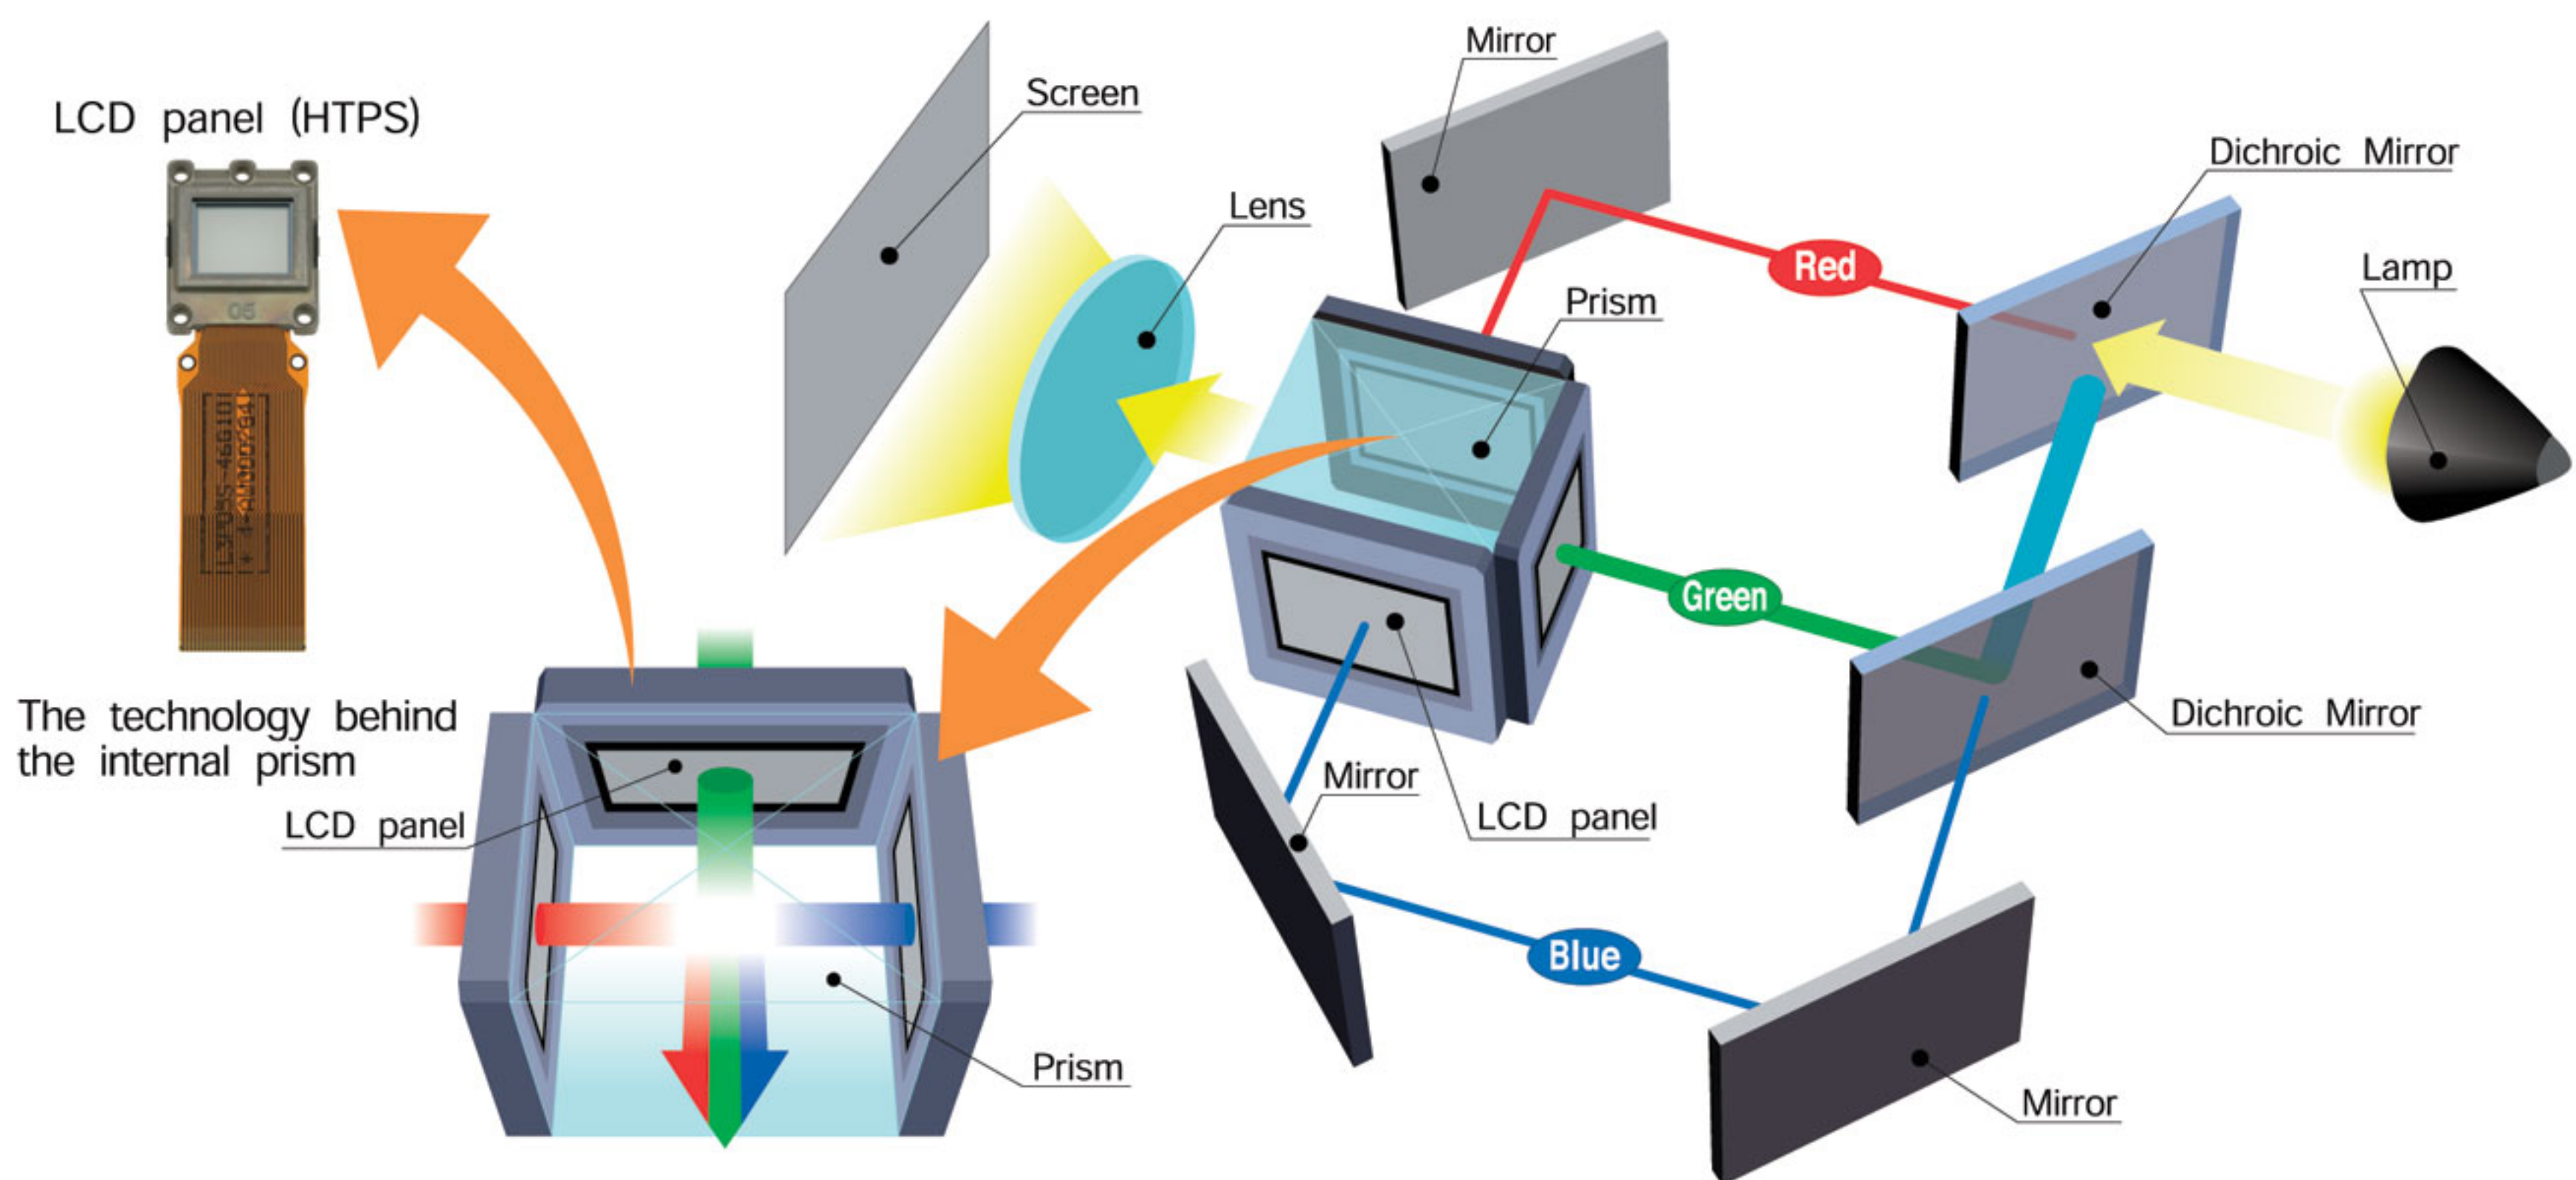

เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์แบบ 3LCD: แม่สี RGB (แดง เขียว และน้ำเงิน) จะถูกฉายออกมาในเวลาเดียวกันเพื่อให้ผู้ดูสบายตา

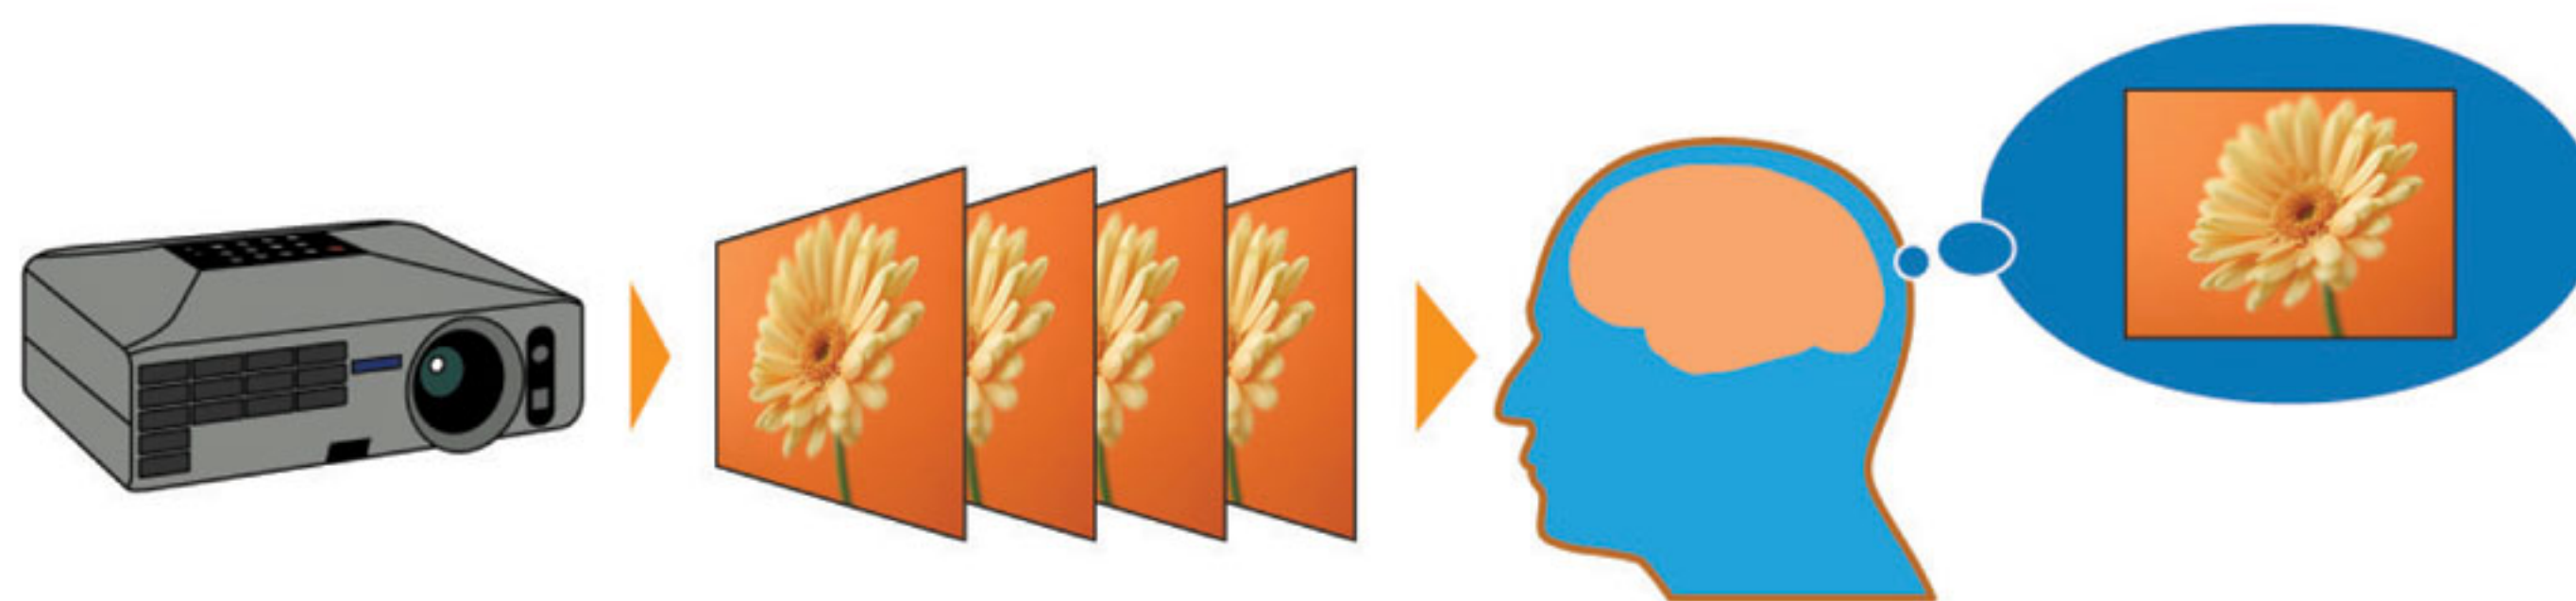

**HTPS (High Temperature Poly Silicon) เป็นจอ LCD แบบ Active matrix transmissive ซึ่งมีขนาดเล็กมากและทำให้เกิดภาพคุณภาพสูง

อ่อนโยนต่อดวงตา

ภาพจากเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์แบบ 3LCD ไม่มีปัญหาเรื่องภาพแตก (หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าปัญหาสีเหลือง หรือ rainbow effect) การฉายภาพนุ่มนวล สบายตาเนื่องจากไม่มีรูปทรงที่บิดเบี้ยวหรือบิดรูป

เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์เทคโนโลยีระบบ 3LCD จะฉายแสงผ่านแผง LCD จำนวน 3 แผง เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่เต็มไปด้วยสีสันต่าง ๆ มากมาย (แดง เขียว และน้ำเงิน) ทำให้สามารถฉายภาพเคลื่อนไหวที่มีสีสันเต็มอิ่ม ราบรื่น และนุ่มนวล แม้จะเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีที่ไว้ใจได้

ด้วยแผ่นฟิล์ม 3LCD มากกว่า 70 ล้านแผ่น เทคโนโลยี 3LCD อันทรงพลัง ที่ได้รับการทดสอบแล้วนี้ จึงสามารถเชื่อถือและไว้วางใจได้อย่างเต็มเปี่ยม ด้วยการให้ภาพที่คมชัดและมีชีวิตชีวาเหมือนจริง

ให้แสงสีที่เหมือนจริง มีชีวิตชีวา ด้วยค่าความสว่างของแสงสี ที่โดดเด่น



*Based on a third-party study made by Radius Global Market Research of nearly 900 participants in the US

รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โปรเจ็คเตอร์ 3LCD ของเอปสัน ให้สีที่สดใสสวยงาม มีชีวิตชีวาและให้แสงสว่างของสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้คุณมองเห็นภาพที่คมชัด เสมือนจริงที่สุด ไม่น่าแปลกใจว่าโปรเจ็คเตอร์เอปสัน คือทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับทุกคน



ช่วงสีกว้างขึ้นถึง 3 เท่า

Color gamut หมายถึง ช่วงของสีที่สามารถสร้างใหม่โดยอุปกรณ์แสดงผล - ช่วงสีที่กว้างขึ้น ทำให้ภาพเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น โปรเจ็คเตอร์ 3LCD ของเอปสัน สามารถฉายภาพที่มีช่วงสีกว้างขึ้นถึง 3 เท่า เพื่อให้เหมาะกับมาตรฐานเดิมของอุปกรณ์แสดงผล (sRGB), โดยเปรียบเทียบกับโปรเจ็คเตอร์ 1-chip




สีสว่างขึ้นถึง 3 เท่า

โปรเจ็คเตอร์ 3LCD ของเอปสัน ให้แสงสว่างของสีมากขึ้นถึง 3 เท่า สามารถสร้างสีเหมือนกันและให้แสงสว่างของสีขาวได้อย่างดีเยี่ยม มีผลทำให้ภาพมีความสมดุลของสีที่เหนือกว่า




ไม่มี Rainbow Effect

ด้วยโปรเจ็คเตอร์ 1-chip การเคลื่อนไหวแบบหมุนวนของวงล้อสี มีแนวโน้มทำให้เกิดการแยกตัวเป็นสีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน เรียกว่า rainbow effect กรณีนี้เป็นสาเหตุทำให้ผู้ชมปวดศีรษะขณะรับชมเป็นเวลานานได้ โปรเจ็คเตอร์เอปสัน ไม่ทำให้เกิดสิ่งนั้นแน่นอน ทำให้ผู้ชมสามารถรับชมได้อย่างสบายตา

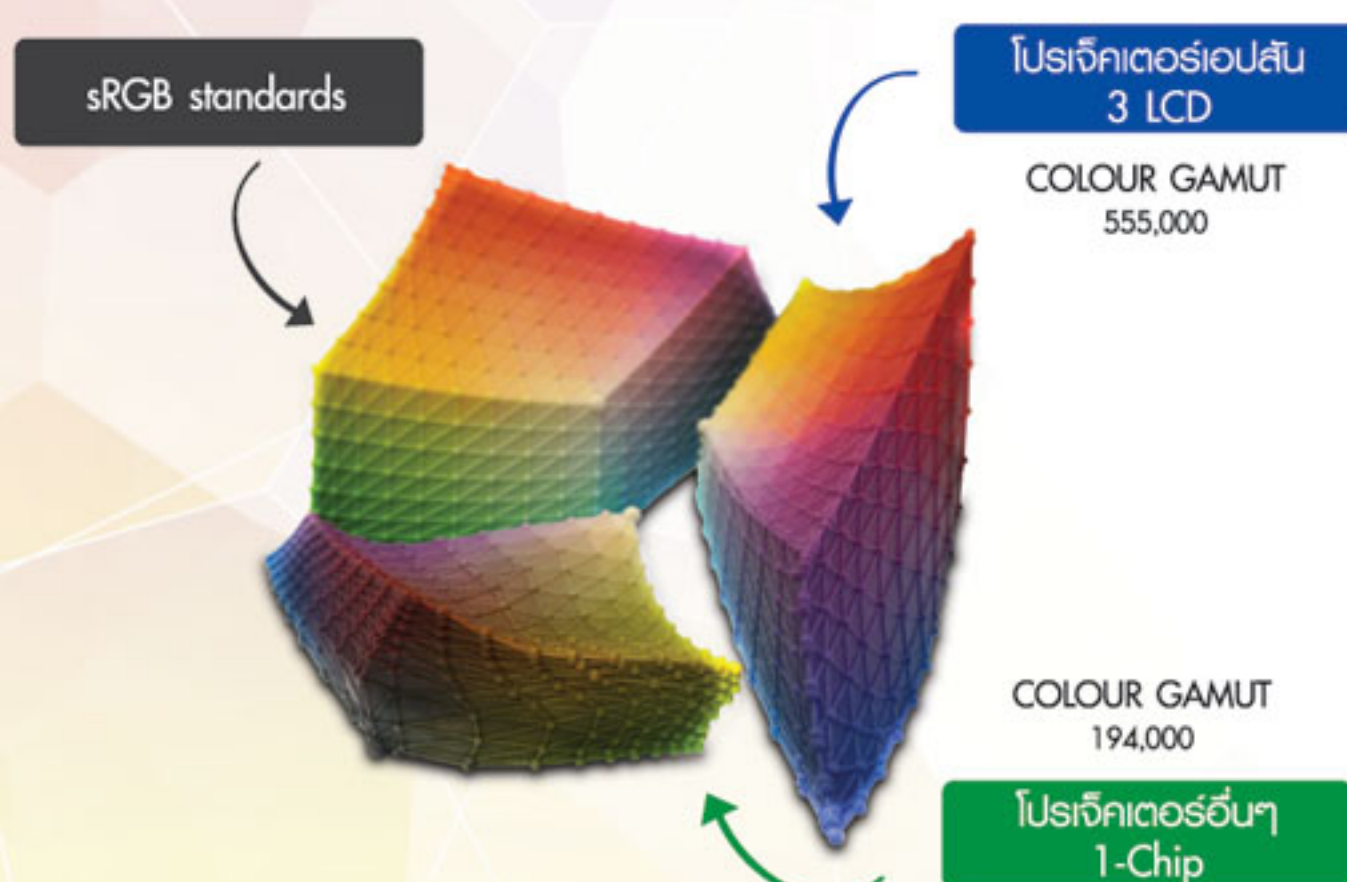

เปรียบเทียบกับมุมสีเหลืองท่ามกลางช่วงสีทั้งสาม โปรเจ็คเตอร์ 1-chip มีกลุ่มของสีที่เล็กกว่าและเข้มกว่าแตกต่างกัน ซึ่งไม่มีชีวิตชีวาเมื่อเปรียบเทียบกับโปรเจ็คเตอร์ 3LCD ของเอปสัน

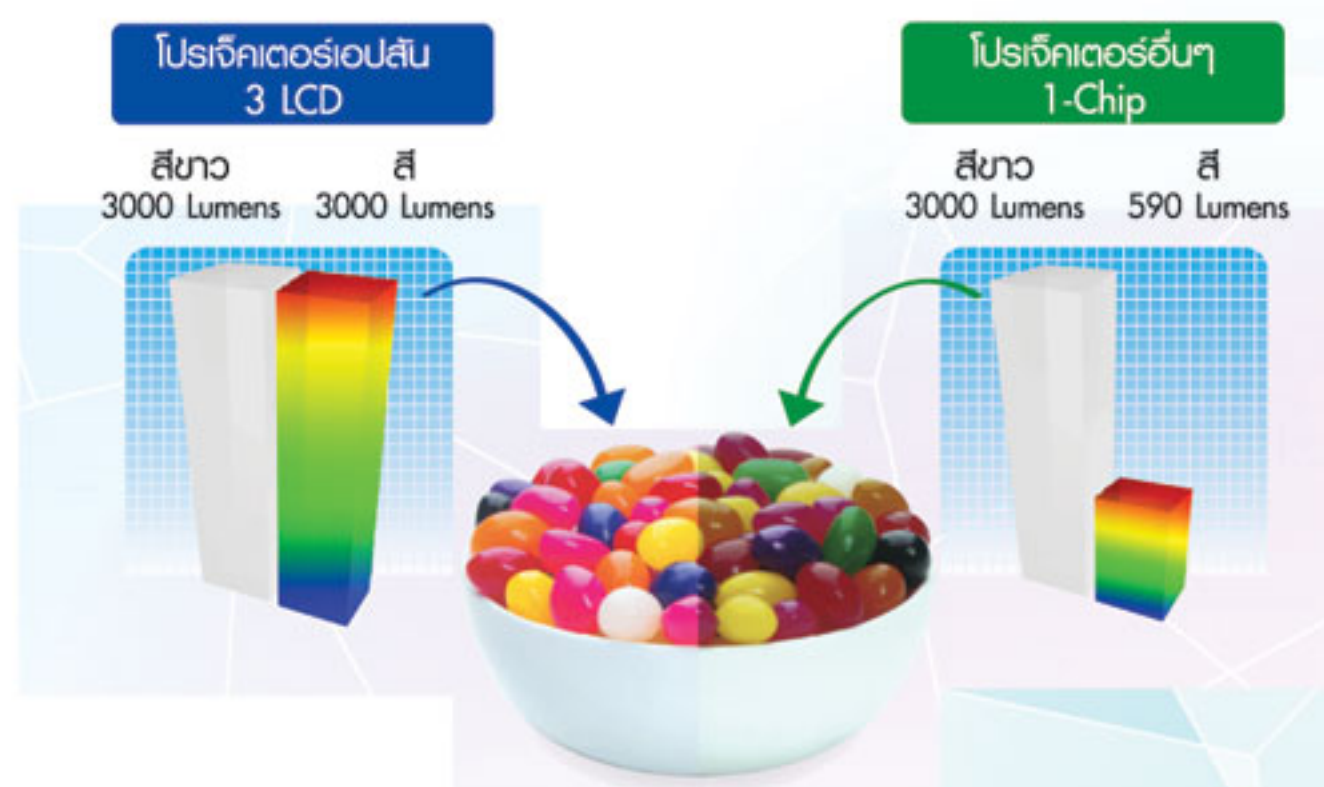

www.epson.com.sg/colourbrightness
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3LCD เข้าชมได้ที่
www.3lcd.com



*เปรียบเทียบจากโปรเจ็คเตอร์ทางการศึกษาและธุรกิจ 1-Chip DLP® ที่มีราคาใกล้เคียงกัน ตามข้อมูล NPD ตั้งแต่วันที่ธันวาคม 2011 ถึงเดือนมิถุนายน 2012 (อ้างอิงข้อมูลจาก www.npd.com) ค่าความสว่างของสี (ผลการแสดงแสงสีขาว) วัดตาม IDMS 15.4 ค่าความสว่างของสีที่แท้จริงจะแตกต่างกันตามสถานการณ์ใช้งานที่แท้จริง 3LCD® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation, DLP® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Texas Instruments, Inc. เลขาธิการใช้เครื่องหมายการค้าในคดีนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ หรือได้รับอนุญาตโดยบริษัทเหล่านี้

ปกป้องโปรเจ็กเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้หลอดไฟแท้



อย่ามองข้ามความปลอดภัย - ใช้หลอดไฟแท้ของเอปสัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับโปรเจ็กเตอร์ของคุณ ลดความเสี่ยงของชิ้นส่วนที่ละลายในโปรเจ็กเตอร์ เช่นเดียวกับพลุเสียที่ทำให้วงจรเกิดหยุดการทำงานเพราะแรงดันไฟฟ้าสูง ด้วยอัตราความบกพร่อง 0% หลังการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับ 70% ในหลอดไฟเลียนแบบ ใช้หลอดไฟแท้ของเอปสันปลอดภัยกว่าและไวไฟได้ ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส เลือกประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดสำหรับการฉายภาพทุกครั้ง เลือกเอปสัน



ฉลากเอปสันแท้

มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ในโปรเจ็กเตอร์เอปสันของคุณ มองหา "Genuine EPSON Colour Shifting Label" บนหลอดไฟโปรเจ็กเตอร์ของคุณ ให้คุณภาพและความคุ้มค่าอย่างแท้จริง เฉพาะอุปกรณ์แท้ของเอปสันเท่านั้น

อันตรายจากหลอดไฟเทียมเท่า




ไม่เชื่อถือ

หลอดไฟเทียมเท่า ให้คุณภาพต่ำ และเสี่ยงกว่าหลอดไฟแท้



ไม่ปลอดภัย

ทุกส่วนในโปรเจ็กเตอร์ของเอปสัน เช่น ตัวเครื่องหรือสายไฟ อาจจะหลอมละลายได้ หยุดการเชื่อมต่อหรือเสียหายได้ เมื่อใช้หลอดไฟเทียมเท่า

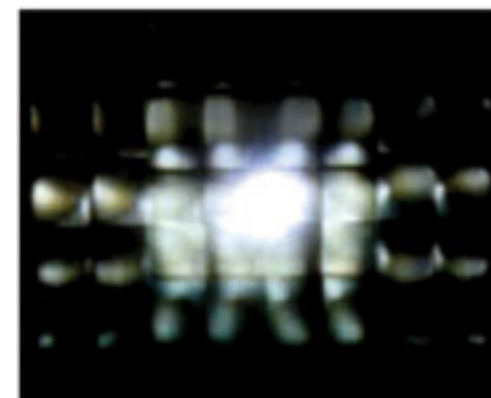

ให้ภาพคุณภาพต่ำ

หลอดไฟเทียมเท่า ส่งผลให้การฉายภาพสีไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ระดับความสว่างต่ำ เช่นเดียวกับ การสั่นของภาพ ทำลายประสบการณ์การรับชมของคุณ

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
EB-1450Ui/1460Ui



รุ่น		EB-1450Ui	EB-1460Ui
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid-Crystal Shutter Projection system	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	ขนาด	0.67 นิ้ว (D10)	
	ความละเอียดปกติ	WXGA	
	เลนส์ฉายภาพ	No Optical Zoom/ Focus (ปรับด้วยมือ)	
	F-Number	1.60	
	Focal Length	4.2 มิลลิเมตร	
	Zoom Ratio	1.0 ถึง 1.35 (Digital Zoom)	
Throw Ratio	Throw Ratio	0.27 ถึง 0.37 (Wide to Tele)	
หลอดไฟ		267W UHE	300W UHE
อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)*1		5,000/10,000 ชั่วโมง	
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		70 - 100 นิ้ว [40.5 - 59.3 เซนติเมตร] หน้าจอ 90 นิ้ว 53 เซนติเมตร	
ความสว่าง*2			
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)		3,800lm/2,900lm	4,400lm/2,900lm
ค่าความสว่างของแสงสี		3,800lm	4,400lm
อัตราส่วนความคมชัด		16,000:1	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง			
พลังขับ		16W Mono x 1	
การแก้ไขรูปทรงเลนส์คณิต			
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้งและแนวนอน		± 3°/± 3°	
Quick Corner		มี	
การเชื่อมต่อ			
อนาล็อก Input	D-Sub 15 Pin	1 (สีน้ำเงิน)	
	Composite	RCA x 1 (สีเหลือง)	
ดิจิทัล Input	HDMI	2 (HDMI 1 ร่วมกับ MHL)	
ขั้วต่ออนาล็อก Output	D-Sub 15Pin	1 (สีฟ้า)	
ขั้วต่อดิจิทัล Output	DVI-D	1 (ไม่รองรับ HDCP contents)	
ออดิโอ Input	Stereo Mini Jack	2	
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	1	
อื่นๆ	USB Type A	2 (สำหรับหน่วยความจำ USB, ฟรอมเตอร์, กล้องฉายภาพ 3 ปีติ USB, Firmware Update, Copy OSD Settings)	
	USB Type B	1 (สำหรับจอภาพ USB, เมาส์, คีย์บอร์ด, คอมน, Interactive, Saving Data File to PC via Cable)	
I/O คอมน	RS-232C	D-Sub 9pin x 1	
	Interactive Sync	เข้า x 1, ออก x 1	
	ชุดควบคุมการสปีฟ	Mini Din 8pin x 1	
เครือข่าย	LAN แบบไร้สาย	RJ45 x 1 (100Mbps)	
	แบบไร้สาย	มี (รวม ELPAP10)	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (LAN ไร้สาย)			
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		IEEE 802.11b: 11 Mbps*3 IEEE 802.11g: 54 Mbps*3 IEEE 802.11n: 130 Mbps*3	
โหมดรองรับ		Infrastructure, Access Point	
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย		Quick Mode: WPA2-PSK Advanced Mode: WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP Supported EAP type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast, LEAP	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (Miracast)			
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		N/A	IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*3 IEEE 802.11n (2.4GHz): 130.0 Mbps*3 IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*3 IEEE 802.11n (5GHz): 270.0 Mbps*3 IEEE 802.11ac (5GHz): 780 Mbps*3
โหมดรองรับ		N/A	Wi-Fi Direct
ข้อมูลจำเพาะสำหรับ Interactive			
ชุดอุปกรณ์ Interactive			
เทคโนโลยี		อินฟราเรด	
อุปกรณ์ Input	ปากกา Interactive	ปากกาดิจิทัล (ปากกา Easy Interactive 1 และ 2)	
	มือ	มี (สูงถึง 6 นิ้ว)	
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์		USB, เครือข่าย	
การเทียบปรับค่า		ปากกา : อัตโนมัติ/ผู้ใช้งานปรับเอง (25 points) มือ : ผู้ใช้งานปรับเอง (16 points)	
ฟังก์ชัน		Hover, Right click, Auto Adjust Pen Area	
ชุดสปีฟ			
ขนาดสูงสุด (ลึก x กว้าง x สูง)		51x 210 x 95 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก		450 กรัม	
อุณหภูมิการทำงาน			
ใช้งานแบบ Single		5 - 40°C <41 - 104°F> (0 เมตร/0 ฟุต - 2,286 เมตร/7,500 ฟุต) 5 - 35°C <41 - 95°F> (สูงถึง 2,286 เมตร/7,500 ฟุต) (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น) 5 - 35°C <41 - 95°F> (0 เมตร/0 ฟุต - 2,286 เมตร/7,500 ฟุต) 5 - 30°C <41 - 86°F> (สูงถึง 2,286 เมตร/7,500 ฟุต) (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น) 0 ถึง 3,000 เมตร <0 ถึง 9,842 ฟุต> (สูงถึง 1,500 เมตร/4,921 ฟุต : ใช้โหมด High Altitude)	
ใช้งานแบบ Multi-projection		มี / N/A	
ระดับความสูงในการทำงาน		ประมาณ 8 วันทำการ, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
Direct Power On/Off		Instant Off	
เวลาเปิดเครื่อง		ประมาณ 8 วันทำการ, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off	
แฟนกรองอากาศ	ประเภท	ตัวกรองประสิทธิภาพ	
	ระยะเวลาในการบำรุงรักษา	10,000 ชั่วโมง*4	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100-240V AC +/-10%, 50/60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)			
เปิดหลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)		401W/334W	490W/400W
สแตนด์บาย (เครือข่ายเปิด/ปิด)		ภายใน 3.0W/ภายใน 0.5W	
ขนาดโปรเจกต์ (ลึก x กว้าง x สูง)		447 x 474 x 130 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก		ประมาณ 8.4 กิโลกรัม	ประมาณ 8.5 กิโลกรัม
เสียงพัดลม (ปกติ/ประหยัด)		37dB/30dB	38dB/30dB

*1 อายุการใช้งานของหลอดไฟขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก, สภาพแวดล้อมและการใช้งาน ความสว่างของหลอดไฟจะลดลงตามเวลา
*2 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีมาตรฐานตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาวตาม ISO21118
*3 สามารถได้รับความเร็วและระยะสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีการสนับสนุนเหมือนกัน อัตราข้อมูลทั้งนี้, คุณสมบัติประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่น ๆ
*4 เมื่อใช้สำหรับงานทั่วไป (จำนวนของฟูลสโอง: 0.04 - 0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ : 4.5 เมตร
สาย USB : 5 เมตร x 2, 1.8 เมตร x 1
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่
ปากกา Interactive : 2 ด้านพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
ที่วางปากกา : 1
แฟ้มติดตั้ง
ชุดแผ่นกันแสง
ฐานยึดแผ่นกันแสง
ปลายปากกา (Felt) : 4
ปลายปากกา (Teflon) : 2
อุปกรณ์หุ้มปลายปากกา
แพคเกจ
ชุด LAN ไร้สาย (ELPAP 10)
มีแบตเตอรี่สำรองสำหรับแพคเกจ

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟอะไหล่ : ELP92
แฟนกรองอากาศ : ELP45
ชุดรีโมทคอนโทรล : ELPK28 (10 เมตร x 2)
(for synchronization of Interactive IR)
แฟ้มติดตั้ง : ELPMB46
อุปกรณ์ติดตั้งการฉายภาพบนโต๊ะ : ELPMB29
ปากกา Easy Interactive 1 (สีส้ม) : ELPPN05A
ปากกา Easy Interactive 2 (สีน้ำเงิน) : ELPPN05B
ปลายปากกาแบบแข็งถอดเปลี่ยนได้ : ELPPS03 (สำหรับ ELPPN05)
ปลายปากกาแบบนุ่มถอดเปลี่ยนได้ : ELPPS04 (สำหรับ ELPPN05)

EB-1450Ui/EB-1460Ui



© 2016 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่องค์กรเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2559



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้

ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 662-685-9888

โทรสาร : 662-670-0688



Official Partner
of Manchester United