

ULTRA-SHORT THROW INTERACTIVE PROJECTORS EB-1450Ui/1460Ui/1470Ui

EPSON
EXCEED YOUR VISION



ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการติดต่อสื่อสารเต็มรูปแบบ


ง่ายดายในการเชื่อมต่อ และทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยระบบการฉายที่สมบูรณ์แบบ และเทคโนโลยี 3LCD ที่ล้ำสมัย เอกสิทธิ์เฉพาะจากเอปสัน ทำให้โปรเจกเตอร์เอปสัน EB-1400 ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฉายภาพด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์* ได้ในระยะเวลาฉายที่สั้นพิเศษ เนรมิตทุกการฉายให้ไร้ที่ติ อีกทั้งตัวเครื่องถูกออกแบบเพื่อการเชื่อมต่อการทำงานกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ หรือผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน ก็สามารถทำได้ง่ายดาย



EB-1450Ui/1460Ui



EB-1470Ui



Beyond Full HD Resolution



Dual Screen Interactivity



Wireless Projection w/o Software*



Finger Touch Interactive



Ultra Short Throw 80" 47cm



10,000 Hours Lamp Life in Eco Mode



Multi-PC Projection



ตอบโจทย์.....ด้วยทุกรายละเอียด

เทคโนโลยี 3LCD ให้ภาพที่ฉายมีคุณภาพสูง พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือระดับ

ประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ:

ควบคุมโดยนิ้วของคุณหรือใช้ปากกาอินเตอร์แอคทีฟ สำหรับฉายภาพ ความเร็วสูงและแบ่งปันข้อมูลอินเตอร์แอคทีฟของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ

นำเสนอได้ง่าย

สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลาย เช่น การเชื่อมต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบระยะไกล เพื่อความสะดวกสบาย ในการนำเสนองาน

เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม

ทำให้การประชุมและการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถแบ่งปันข้อมูลได้รวดเร็ว ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมมากขึ้น



*ใช้กับรุ่น EB-1470Ui เท่านั้น
**ใช้กับรุ่น EB-1460Ui และ EB-1470Ui เท่านั้น
***ใช้กับรุ่น EB-1450Ui และ EB-1460Ui เท่านั้น



ประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ

อินเตอร์แอคทีฟเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ควบคุมงานนำเสนอของคุณผ่าน PC Applications หรืออินเตอร์เฟซแบบสัมผัสบนจอภาพที่ทันสมัย ด้วยปลายนิ้วสัมผัสทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับโปรเจคเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถชี้, วาด, ย่อ/ขยายภาพ และหมุนโดยใช้มือได้อย่างง่ายดาย ขณะกำลังฉายภาพแบบไร้สาย อีกทั้งยังสามารถใช้ปากกาอินเตอร์แอคทีฟสำหรับการบันทึกหรือการเขียนได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ปลายนิ้วของคุณทำส่วนที่เหลือ



ชี้

ขยาย

วาด

ย่อ

เขียน

เชื่อมต่อสาย USB ไปยัง PC Running Epson Easy Interactive Tools 4.2 Software โปรเจคเตอร์รองรับ 6 นิ้วมือและปากกาอินเตอร์แอคทีฟอีก 2 ด้ามในเวลาเดียวกัน เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานแบบสแตนด์อโลนโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์รองรับ 2 นิ้วมือและปากกา 2 ด้ามในเวลาเดียวกันได้อย่างดีเยี่ยม



อินเตอร์แอคทีฟและจอภาพคู่แบบไร้รอยต่อ

สร้างประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟได้อย่างน่าอัศจรรย์ สามารถติดตั้งโปรเจคเตอร์สองเครื่องคู่กัน เพื่อสร้างจอภาพแบบพาโนรามาที่มีความกว้างเป็นพิเศษถึง 177 นิ้ว ตามแนวเส้นทแยงมุม การเขียนหรือการเคลื่อนย้ายวัตถุแบบไร้รอยต่อผ่านจอภาพคู่นี้ทำได้ง่ายด้วยปลายนิ้วของคุณและปากกาอินเตอร์แอคทีฟ และด้วยพื้นที่กว้างของอินเตอร์แอคทีฟมากขึ้น ทำให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลการประชุมได้ละเอียดขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีจำกัดอีกต่อไป



มีส่วนร่วมในการนำเสนอ

ด้วยการใส่คำอธิบายประกอบของปากกาอินเตอร์แอคทีฟ และรองรับการใช้นิ้วสัมผัส คุณสามารถเปลี่ยนการฉายภาพของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างงานนำเสนอที่น่าประทับใจให้กับผู้ชม



ปากกาอินเตอร์แอคทีฟแบบใหม่

ปากกาอินเตอร์แอคทีฟแบบใหม่ 2 ด้าน ออกแบบให้เขียนได้รวดเร็ว ตอบสนองได้อย่างแม่นยำและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน ด้วยความเร็วและความแม่นยำในการตอบสนองสูงทำให้วาดภาพได้อย่างราบรื่นเหมือนการเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดจริง ปากกาสามารถทำงานได้เหมือนเมาส์ของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ลูกลากและดับเบิลคลิกได้



ทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

ด้วยคุณสมบัติอินเตอร์แอคทีฟโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์นี้ ทำให้คุณสามารถเขียนและวาดภาพบนไวท์บอร์ดแบบดิจิทัลของโปรเจคเตอร์ได้ทันที หรือฉายภาพจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ได้ เช่น กล้อง Document Camera, เครื่องเล่น Blu-Ray, การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ, แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน นอกจากนี้คุณยังสามารถควบคุมภาพถ่ายแบบสไลด์ที่โหลดจาก USB Thumb Drive ได้อีกด้วย




ปากกาอินเตอร์แอคทีฟทั้งสองด้าน สามารถวาดภาพทัวจอภาพในเวลาเดียวกันได้ ด้วยสีที่เลือกของมือเอง นิ้วมือของคุณสามารถเลือกสีที่สามหรือฟังก์ชันยางลบเพื่อใช้งานบนจอภาพร่วมกับปากกาได้ และปากกามาพร้อมกับปุ่มด้านข้างสำหรับใช้งานฟังก์ชันที่หลากหลายได้ทันที เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการนำเสนอหรือการใส่คำอธิบายประกอบ



นำเสนอได้ง่าย

ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล

โปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลหรือบนโต๊ะทำงานของคุณได้ หรือทำงานผ่านเสิร์ฟเวอร์โดยใช้ Microsoft Remote Desktop Protocol คุณสามารถเชื่อมต่อและควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลโดยใช้นิ้วมือของคุณและปากกาอินเตอร์แอคทีฟได้อย่างง่ายดาย และสามารถฉายภาพพร้อมใส่คำอธิบายประกอบและส่งข้อมูลไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายในการทำงานได้อย่างดียิ่ง

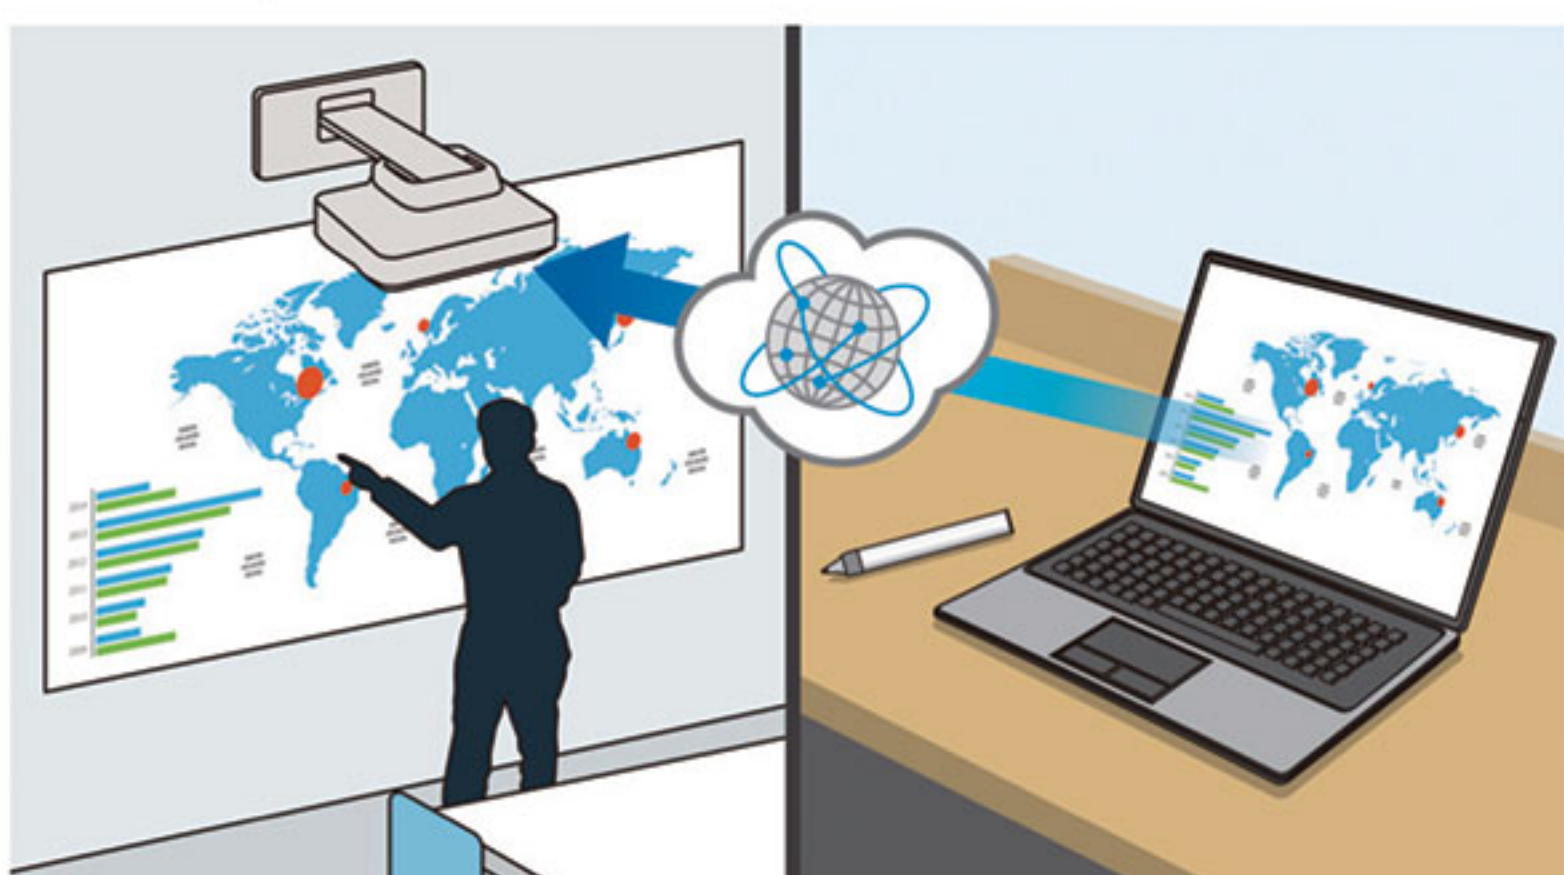

Miracast Screen Mirroring*

ใช้ Miracast เพื่อส่งภาพไปยังจอภาพจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟนของคุณ คุณสามารถแสดงเนื้อหาต่างๆ เช่นเอกสาร ภาพถ่ายและวิดีโอจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สายไปยังโปรเจคเตอร์ โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลให้ยุ่งยาก



*ใช้ได้กับรุ่น EB-1460Ui และ EB-1470Ui เท่านั้น, รองรับสมาร์ตโฟนระบบ Android หรือแท็บเล็ตด้วยฟังก์ชัน Miracast

ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์หลายเครื่องแบบไร้สาย

สามารถฉายภาพจาก Laptop ของคุณแบบไร้สายได้ โดยใช้ Epson EasyMP Multi PC Projection 2.0 Software คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่และ Laptops ได้ถึง 50 เครื่องผ่านโปรเจกเตอร์เพียงเครื่องเดียว Laptop หรืออุปกรณ์สามารถกำหนดเป็นตัวกลาง (Moderator) และส่งภาพที่ฉายไปยังผู้ใช้ที่เชื่อมต่ออยู่ อีกทั้งยังสามารถมองเห็น Thumbnail Previews ของผู้ใช้ที่เชื่อมต่ออยู่ได้อีกด้วย โดยสามารถเลือกสไลด์ได้ถึง 4 จอภาพสำหรับฉายภาพบนจอภาพเดียวกัน



ข้อดีของการฉายภาพระยะใกล้พิเศษ

การฉายภาพระยะใกล้พิเศษ, แสงจากโปรเจกเตอร์อินเทอร์เน็ตแอกทิฟเหล่านี้ จะมีการหักเหของแสงเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวเรียบ ซึ่งจะช่วยลดการรบกวนจากแสงและเงาของผู้นำเสนอได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเดิม ผลที่ได้คือ ประสบการณ์และความสะดวกสบายสำหรับทุกคนในห้อง

การติดตั้งโปรเจกเตอร์ฉายภาพระยะใกล้ ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพของปากกาอินเทอร์เน็ตแอกทิฟทั้งสองและให้ความสม่ำเสมอของสีที่สอดคล้องกันบนจอภาพ ข้อดีเหล่านี้ช่วยให้ผู้นำเสนอมีความสะดวกสบายมากขึ้นและสามารถนำเสนองานได้อย่างราบรื่น

ด้วยการฉายภาพระยะใกล้, คุณสามารถฉายภาพขนาดใหญ่ในพื้นที่แคบๆ ของหน้าต่างแสดงสินค้าได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถสร้างหน้าต่างแสดงสินค้าสำหรับฉายภาพขนาดใหญ่ได้ เพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้น โปรเจกเตอร์ฉายภาพระยะใกล้สามารถติดตั้งบนโต๊ะ เพื่อทำให้โต๊ะเป็นอินเทอร์เน็ตแอกทิฟสำหรับการประชุมและการสนทนาได้



โปรเจกเตอร์ธรรมดาที่มีแสงจ้าบนหน้าจอของผู้นำเสนอ ทำให้การมองเห็นยาก

โปรเจกเตอร์ฉายภาพระยะใกล้ของเอปสัน



ฉายภาพขนาดใหญ่ในพื้นที่แสดงสินค้าขนาดเล็ก



ฉายภาพบนโต๊ะ:

ใช้งานได้ง่าย*

ด้วยเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ ทำให้โปรเจกเตอร์ EB-1470Ui พร้อมใช้งานภายในเวลาเพียง 5 วินาที เริ่มตั้งแต่เปิดเครื่อง เพื่อการฉายภาพที่ราบรื่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

*ใช้ร่วมกับรุ่น EB-1470Ui เท่านั้น

เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม

iProjection* App สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

iProjection App รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ iOS และ Android สามารถเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์ได้ง่าย คุณสามารถใช้ iProjection สำหรับฉายภาพเอกสาร ภาพถ่ายและหน้าเว็บต่างๆ แบบไร้สาย หรือวาดภาพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและแชร์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถค้นหาโปรเจกเตอร์ในเครือข่ายหรือสแกน QR code บนจอโปรเจกเตอร์ได้ง่าย และฟังก์ชันควบคุมระยะใกล้ของ iProjection ทำให้คุณสามารถใช้ App เพื่อควบคุมการทำงานของโปรเจกเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอนนี้ iProjection รองรับ Screen Mirroring (ไม่มีเสียง) จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ Android 5.0 หรือสูงกว่า



*iProjection ไม่รองรับการค้นหาข้อมูลโปรเจกเตอร์, การแสดงหลายจอภาพ, การกำหนดที่จัดสรร, การโอนเสียง, การโอนไฟล์ภาพยนตร์, ปิดการเชื่อมต่อที่มีการรบกวนและการโอนข้อมูลที่มีการเข้ารหัสผ่าน




แชร์ข้อมูลบนไวท์บอร์ดแบบอินเตอร์แอคทีฟ

ไวท์บอร์ดดิจิทัลฉายในตัวเครื่อง สามารถแชร์กับ Laptops อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ Series เดียวกันได้สูงถึง 15 เครื่องภายใน เครือข่ายเดียวกัน การวาดภาพแบบอินเตอร์แอคทีฟและภาพจากทุกที่สามารถ มองเห็นแบบ real time โดยผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่อ Laptops และอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถใช้ไวท์บอร์ดที่แชร์ร่วมกันโดยใช้ Web Browser และไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Software หรือ Apps ใดๆ ภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ของโปรเจกเตอร์สามารถ แชร์แบบอินเตอร์แอคทีฟได้ ช่วยให้ผู้ใช้ร่วมประชุมทั้งหมดมีส่วนร่วมในการเขียน หรือการนำเสนองาน เพื่อให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด



จัดเรียงและแก้ไขบนจอภาพได้ง่ายดาย

ภาพหรืองานเขียนต่างๆ บนจอภาพ สามารถปรับขนาดและเคลื่อนย้ายได้ คุณสามารถจัดเรียงใหม่หรือสร้างข้อมูล บนจอภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้น เพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

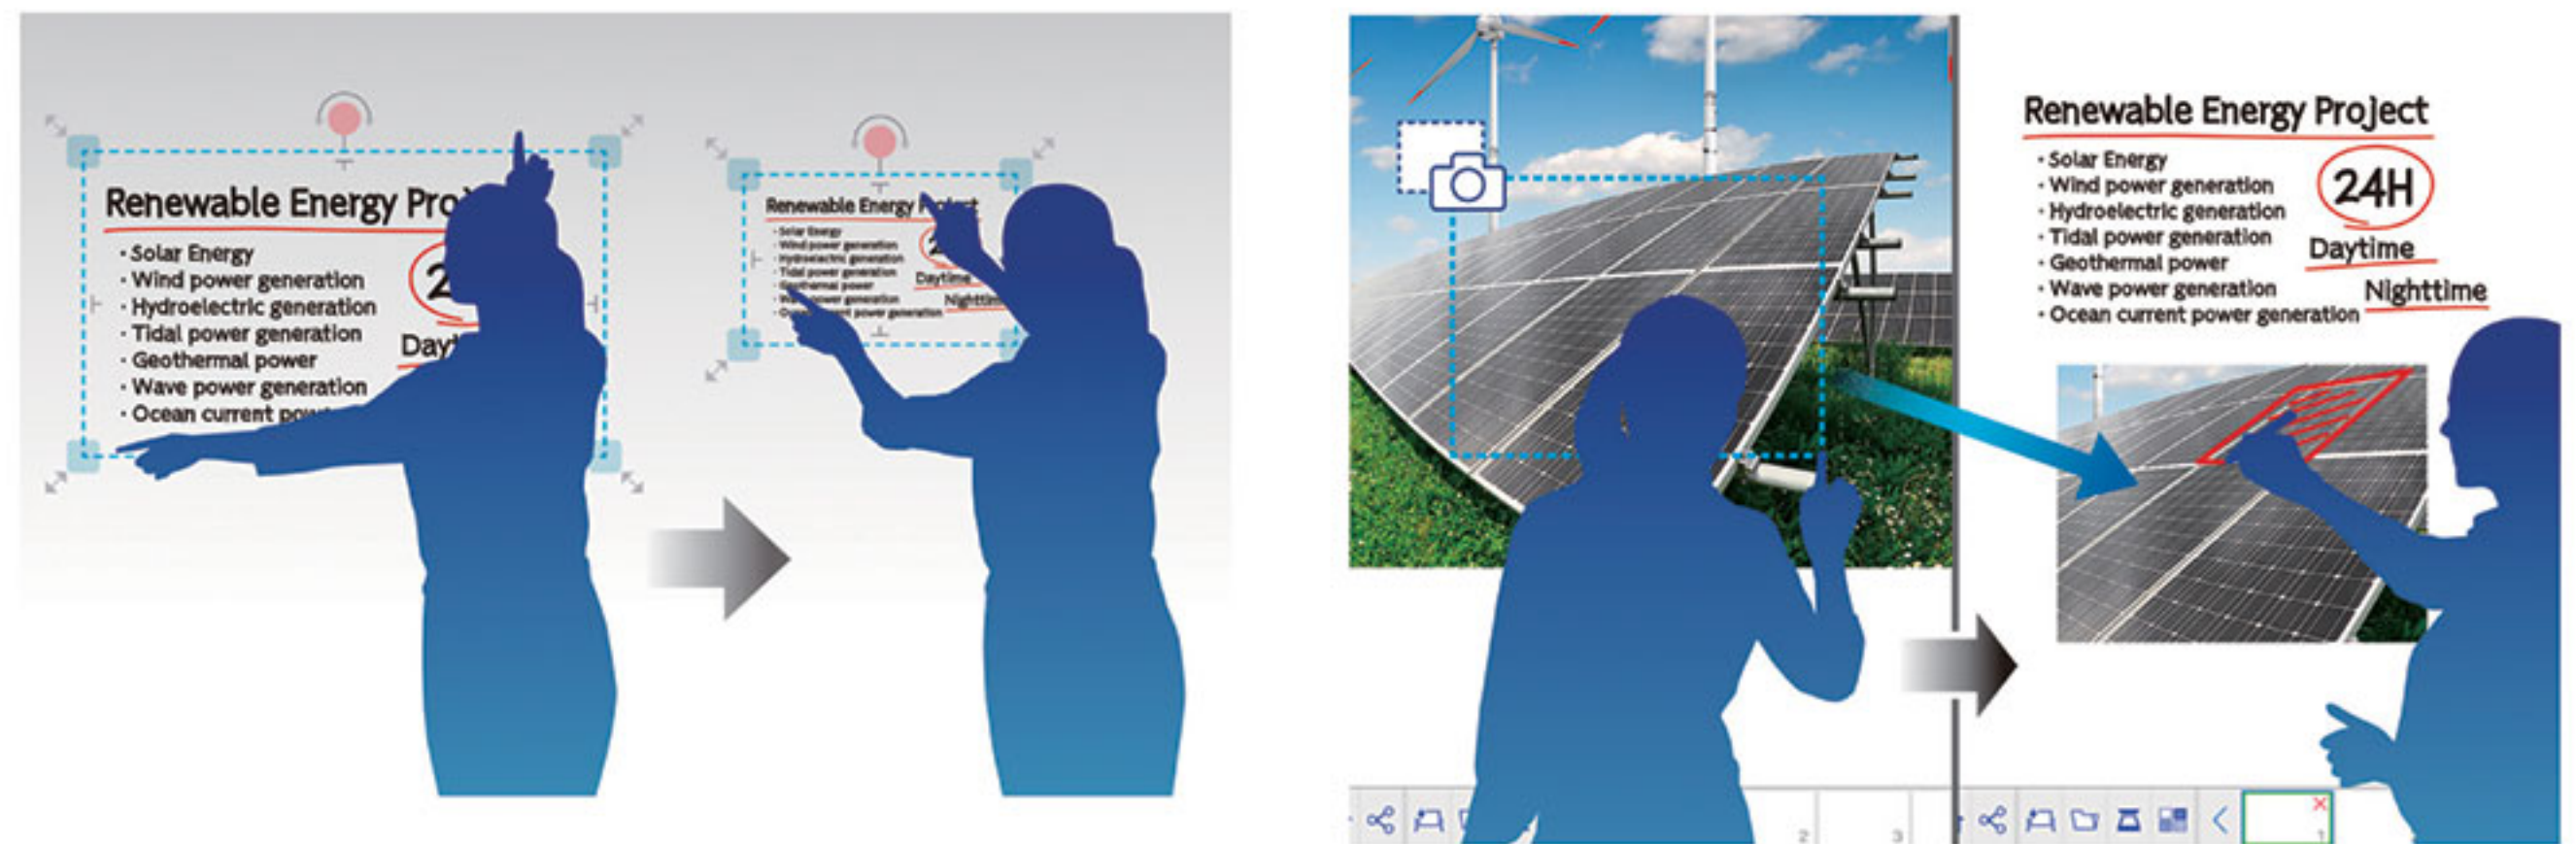


ไวท์บอร์ดแบบดิจิทัล

ถึงแม้ไม่ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ คุณก็สามารถพลิกเปลี่ยนกับไวท์บอร์ด แบบดิจิทัลได้สูงถึง 50 หน้า โดยใช้โหมดไวท์บอร์ดดิจิทัลฉายในตัวเครื่อง ของโปรเจกเตอร์ คุณสามารถส่งข้อมูลและแชร์หน้าที่เขียนได้หลายรูปแบบ และหลายวิธี หรือถ้าเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ คุณก็สามารถใช้ Epson Easy Interactive Tools 4.2 เพื่อใช้ Whiteboard Software ได้




รองรับ Microsoft Office Ink

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Windows Vista หรือเวอร์ชันสูงกว่า) ในการฉายเอกสาร Microsoft Office คุณสามารถวาดและเขียนบน Microsoft PowerPoint, Excel หรือ Word Documents ได้โดยใช้ Microsoft Office Ink และสามารถบันทึกในรูปแบบไฟล์ Microsoft Office สำหรับรับชมหรือแก้ไขในอนาคต

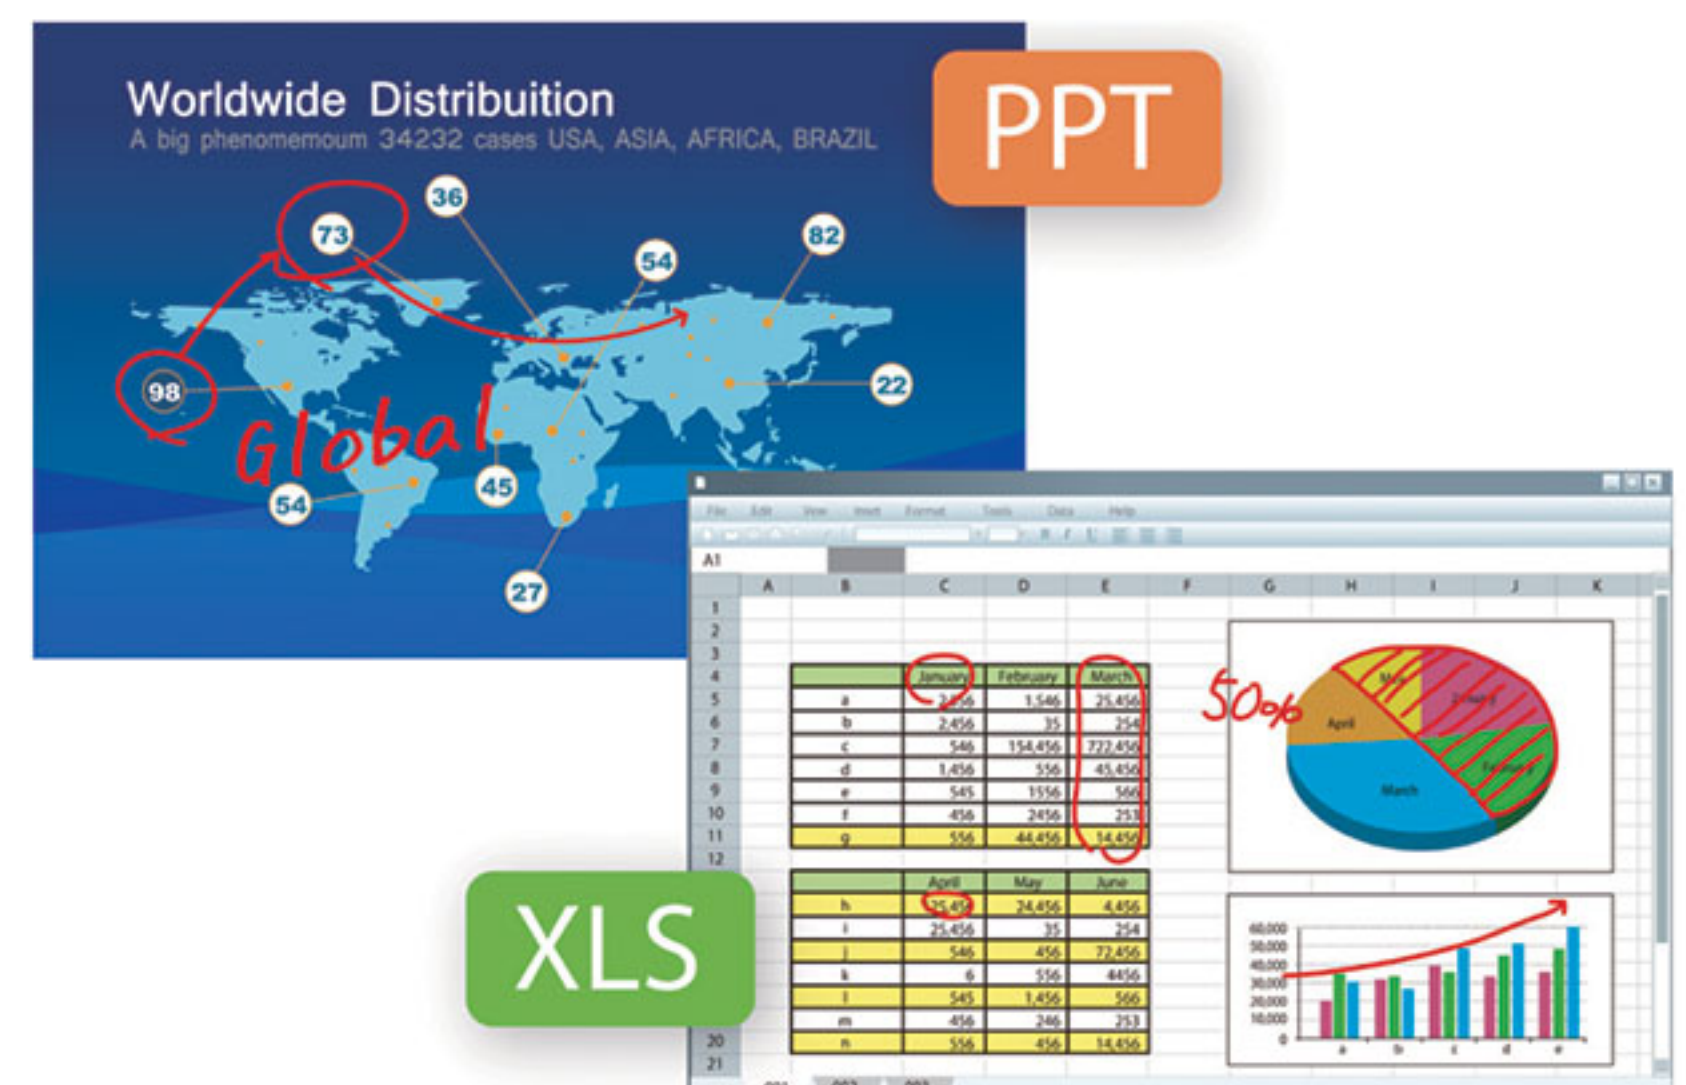

สนับสนุนระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ

โปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟสนับสนุนระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ ด้วยฟังก์ชัน Interactive Collaboration ภาพจากการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอสามารถแสดงไว้ด้านหนึ่งของจอภาพแยก ในขณะที่ไวท์บอร์ดแบบดิจิทัลหรือจอภาพอินเตอร์แอคทีฟ Multi-Location แสดงไว้อีกด้านหนึ่ง ช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอได้ในเวลาเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถวาดภาพบน PC Applications เช่น CAD หรือ Microsoft Office Documents โดยใช้ฟังก์ชัน Multi-Location และให้ผู้ใช้ร่วมประชุมทั้งหมดที่เชื่อมต่อ เครือข่ายได้รับชม ระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอสามารถส่ง DVI Video Output จากโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟเพื่อแสดงให้ผู้ใช้ร่วมประชุมทางไกลสามารถวาดภาพ และใส่คำอธิบายประกอบได้ เหมาะสำหรับการนำเสนอแนวคิดการประชุมหรือการฝึกอบรมภายในองค์กร

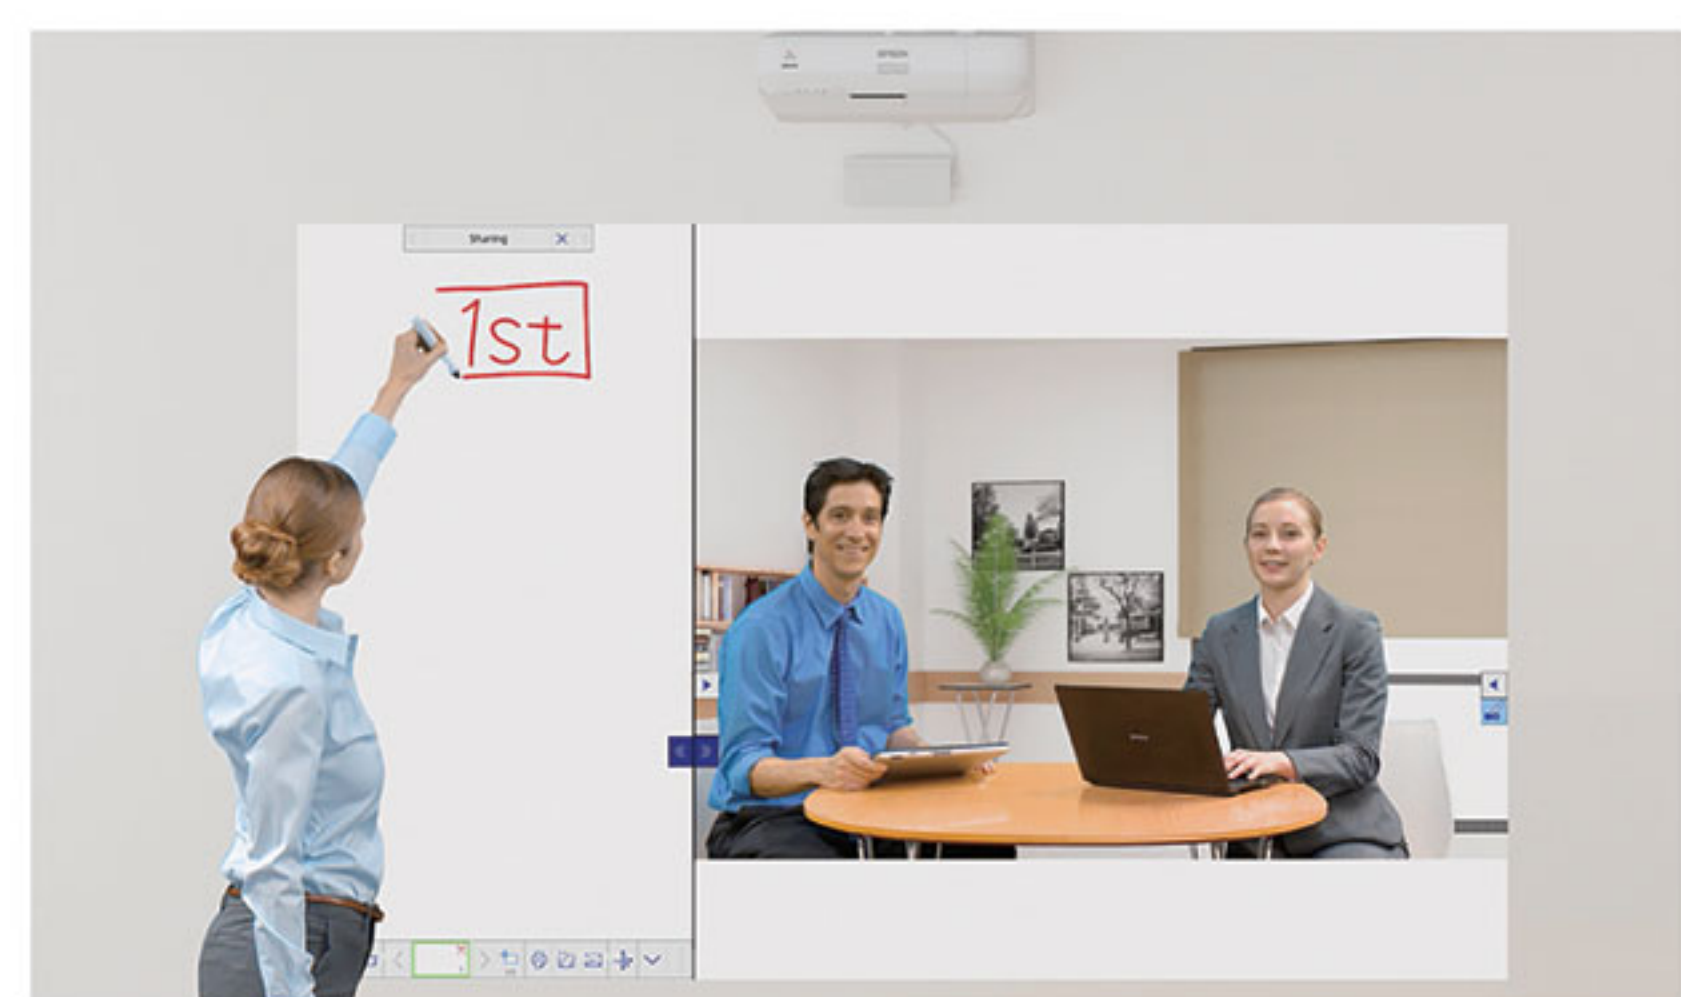

แชร์ข้อมูลได้รวดเร็ว

อุปกรณ์เสริม Input-Output ในโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะให้คุณเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นของการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และแชร์ผลการประชุมได้หลายแนวทาง ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มผลผลิตได้อย่างดีเยี่ยม



เมื่อประชุมเสร็จ คุณสามารถพิมพ์หน้าจอด้วยตัวเครื่องหรือส่งข้อมูลทางอีเมลให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พร้อมกันถึง 50 คน โปรเจกเตอร์สามารถเข้าถึง Active Directory ของเครือข่าย เพื่อให้คุณสามารถค้นหา Email Addresses ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้อย่างสะดวกสบาย



สามารถบันทึกภาพวาดและภาพของคุณบนไวท์บอร์ดดิจิทัลโดยตรงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านสาย USB หรือบันทึกข้อมูลลงใน USB Thumb Drive หรือบันทึกข้อมูลไว้ในเครือข่ายได้ คุณสามารถพิมพ์จาก USB หรือปริ้นเตอร์โดยตรงผ่านเครือข่าย ขนาด A3 หรือ A4 ได้



DVI Video Output

ด้วยฟังก์ชัน Projector Video Output คุณสามารถส่งภาพจากโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟไปยังโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่อีกเครื่อง เพื่อดูภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เหมาะสำหรับการแชร์ภาพวาดบนโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟกับผู้รับชมจำนวนมากภายในห้องประชุม



Multi-Location Interactivity

สามารถฉายโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟจากสถานที่ต่างๆ ได้พร้อมกันถึง 4 เครื่อง พร้อมทั้งแชร์ภาพอินเตอร์แอคทีฟของโปรเจกเตอร์บนเครือข่ายเดียวกันได้ยาวนาน สำหรับตัวอย่างผ่าน VPN ฟังก์ชันนี้รองรับการใช้งาน Epson EasyMP Multi PC Projection 2.0 Software ช่วยให้คุณสามารถประชุมร่วมกันจากสถานที่ที่ต่างกันได้อย่างดีเยี่ยม



เลื่อนเพื่อแยกจอภาพ


เพียงแค่เลื่อนจอภาพ เพื่อแบ่งหน้าจอโปรเจกเตอร์ออกเป็นสองจอและให้ขนาดจอภาพใหญ่สุดถึง 100 นิ้ว สามารถฉายภาพจากสองแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงงานนำเสนอของคุณหรือการประชุมทางไกลด้านหนึ่ง และอีกด้านไว้สำหรับเขียนไวท์บอร์ดแบบดิจิทัล ด้วยฟังก์ชันนี้ ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องซื้อจอภาพ 2 ชุดสำหรับการประชุม



คุณภาพของภาพที่เหนือกว่า

ความละเอียดที่เหนือกว่าระดับ Full HD

ผลิตเพื่อกับประสบการณ์การรับชมภาพแบบไดนามิกด้วยความละเอียดสูงถึง 1,920 x 1,200 WUXGA เหนือกว่าระดับ Full HD สามารถฉายภาพความละเอียดสูงและชัดเจนกว่าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน และรับชมภาพถ่าย, 3D CAD, Blu-ray และวิดีโออินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Full HD ข้อมูลตัวเลขและภาพเพนกุมี สามารถแสดงได้อย่างคมชัดและชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

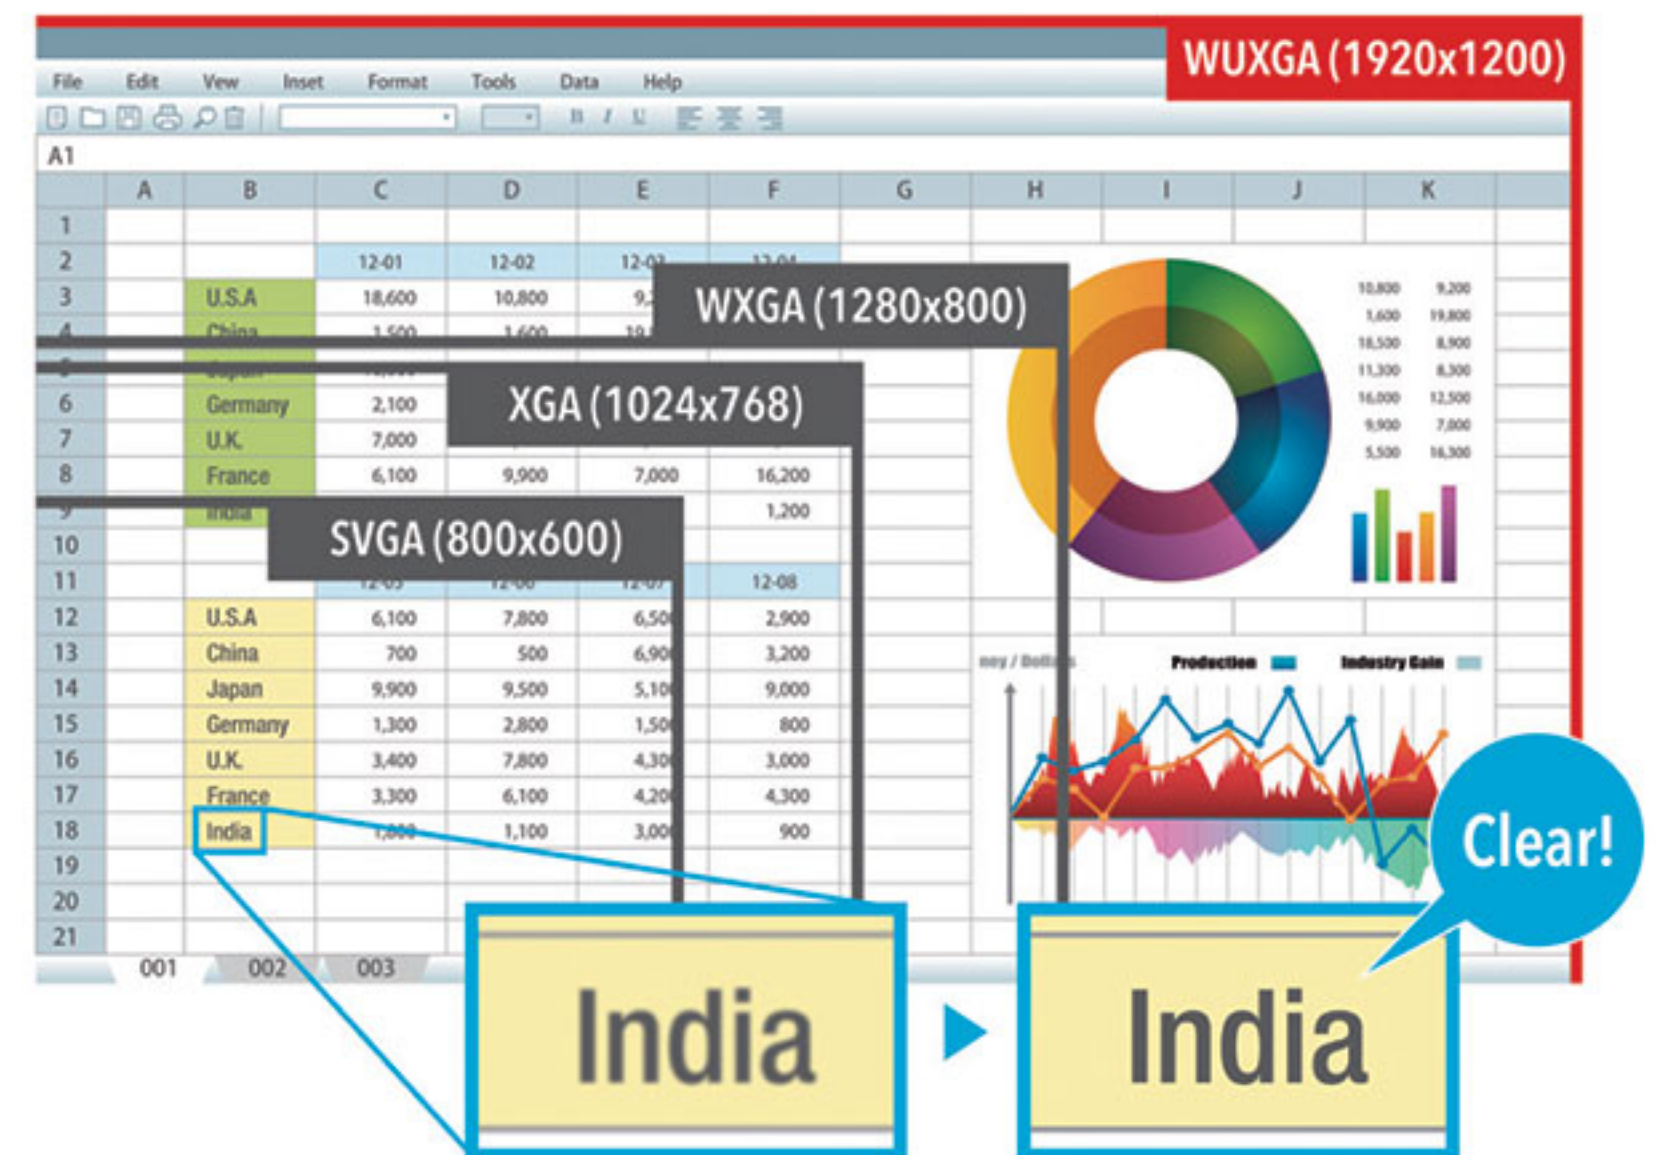

ไม่สะท้อนแสงขณะฉายภาพ

จอภาพที่ฉายไม่มีเงาและไม่มีแสงสะท้อนจากรอบข้าง เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และแสงอาทิตย์จากหน้าต่าง ช่วยให้ผู้ใช้รับรู้ระบบได้ถูกต้องจากการสะท้อนแสงดังกล่าว ทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่ฉายสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา



ภาพขนาดใหญ่ขึ้น

ด้วยจอภาพขนาดใหญ่ถึง 100 นิ้ว ให้คุณเพลิดเพลินกับการฉายภาพขนาดใหญ่ขึ้น และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น



การเชื่อมต่อที่หลากหลาย

เตรียมการประชุมอย่างง่ายดาย


สามารถส่งภาพที่ถ่ายไปยัง Laptops และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารการประชุมอีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาและประหยัดกระดาษได้อย่างดีเยี่ยม



ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติการเชื่อมต่อที่ทันสมัย ช่วยให้งานนำเสนอของคุณสะดวกง่ายดาย
ด้วยอินเตอร์เฟซที่หลากหลาย โปรเจคเตอร์เหล่านี้รองรับอุปกรณ์นาฬิกา
แบบเดิมและยังสามารถทำงานร่วมกับ HDMI Input และรองรับ CEC
ได้อย่างดีอีกด้วย ตัวอย่างของ HDMI Input Terminals หนึ่งในสองช่องคือ
MHL - Enabled for the Mirroring ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android

เพียงแค่อัปเดตอุปกรณ์ของคุณที่รองรับ MHL ด้วยสายเคเบิล MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับเนื้อหาบนจอภาพขนาดใหญ่ ขณะเชื่อมต่อ คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android ของคุณได้ และควบคุม โดยการใช้รีโมทคอนโทรลของโปรเจกเตอร์

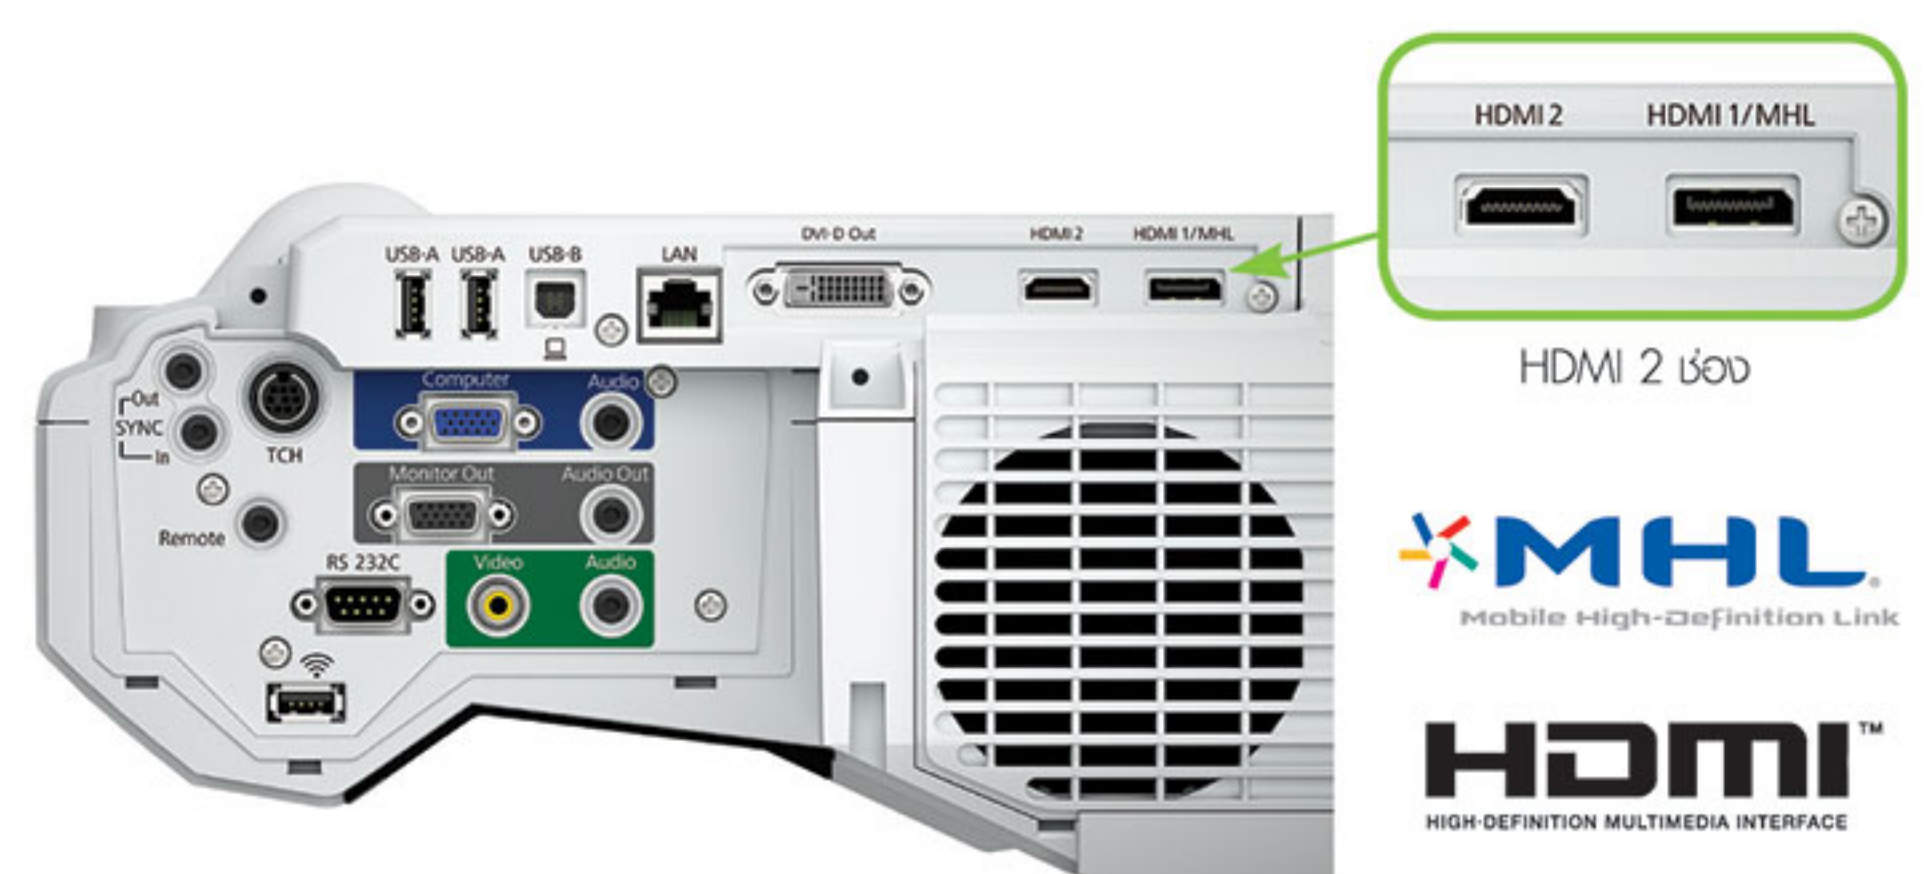

อายุการใช้งานหลอดไฟยาวนาน*

ด้วยอายุการใช้งานของหลอดไฟยาวนานถึง 10,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน ทำให้การเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลง ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม โปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟยังให้แสงสว่างสูงถึง 2,900 lumens แม้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน


*ใช้กับรุ่น EB-1450Ui และ EB-1460Ui เท่านั้น



เทคโนโลยีแสงเลเซอร์*

ปฏิวัติการฉายแบบใหม่ด้วย Laser light source

แสงสีน้ำเงินจากเลเซอร์ถูกฉายผ่านอุปกรณ์แยกสีแสง ซึ่งแยกแสงออกเป็นสองทาง ลำแสงแรก ถูกสะท้อนโดยล้อเรืองแสง (phosphor wheel) เปลี่ยนแสงให้กลายเป็นสีเหลือง ในขณะที่ลำแสงที่สองยังคงเป็นสีน้ำเงิน โดยลำแสงทั้งสองกลับมารวมกันอีกครั้งเป็นแสงสีขาว และแยกเป็นสีแดง สีเขียวและสีน้ำเงินผ่านกระจกสะท้อนแสง (dichroic mirrors) ทั้งสามสีจะผ่านแผง LCD เพื่อสร้างภาพในแต่ละสี และส่งผ่านปริซึมรวมเป็นภาพ full-colour ในขั้นตอนสุดท้าย

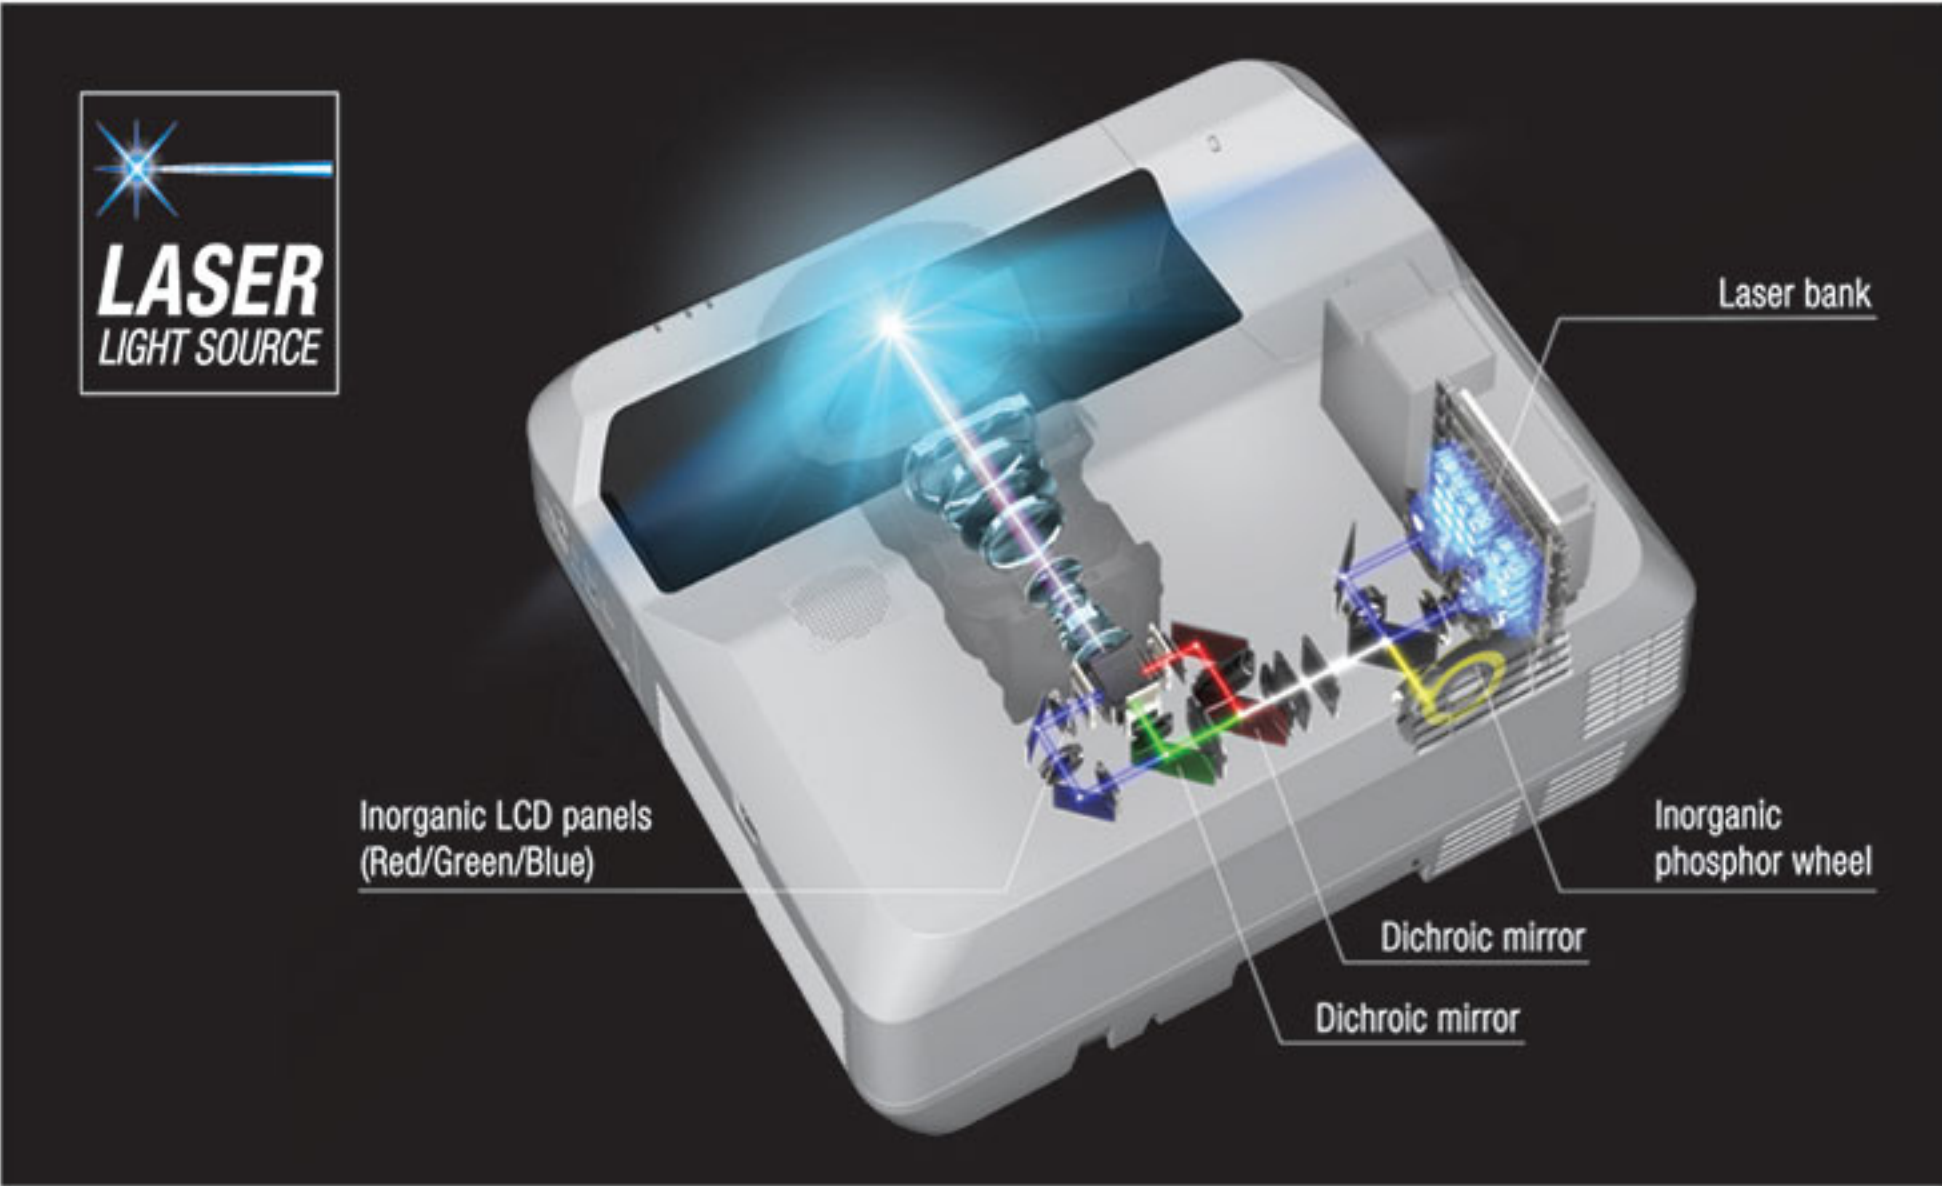

แผง Inorganic LCD และวงล้อเรืองแสง (Phosphor Wheel) เพื่อการฉายภาพที่โดดเด่น

การสร้างสาร inorganic และล้อเรืองแสงที่พัฒนาขึ้นใหม่ของเอปสัน ให้แสงที่มีประสิทธิภาพสูงและทนต่อความร้อนเพื่อทำให้การฉายภาพมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยการรวมสิ่งเหล่านี้กับแผง Inorganic LCD สิ่งที่ได้คือโปรเจคเตอร์เลเซอร์ที่สามารถฉายภาพได้สว่างสดใส สวยงาม มีชีวิตชีวาและฉายภาพได้ยาวนานที่สุด

Organic VS Inorganic

	Inorganic (แก้ว, เหล็ก, อลูมิเนียม, ฯลฯ)	Organic (กระดาษ, ไม้, พลาสติก, ฯลฯ)
Light-resistance	YES	NO
Heat-resistance	YES	NO


ไม่เหมือนกับสาร organic, สาร inorganic ไม่มีส่วนประกอบของคาร์บอน

ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 20,000 ชั่วโมง

ด้วยการใช้แผง inorganic LCD และ inorganic phosphor wheel โดยการออกแบบแหล่งจ่ายแสงเลเซอร์ให้สามารถใช้งานได้ถึง 20,000 ชั่วโมง* โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา นอกจากนี้ชุดกรอง electrostatic ที่ทันสมัย และมีอายุการใช้งานยาวนานเท่ากัน ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้โปรเจคเตอร์เลเซอร์ที่มีอายุยาวนานยิ่งกว่าเดิม

*เวลาโดยประมาณจนกระทั่งความสว่างลดลง 50% จากการใช้งานครั้งแรก วัดโดยการสมมติการทดสอบโดยการเพิ่มความเร็วยของอนุภาคเท่ากับ 0.04 - 0.20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาในการบำรุงรักษาของแหล่งกำเนิดแสงแบบเลเซอร์และหลอดไฟ

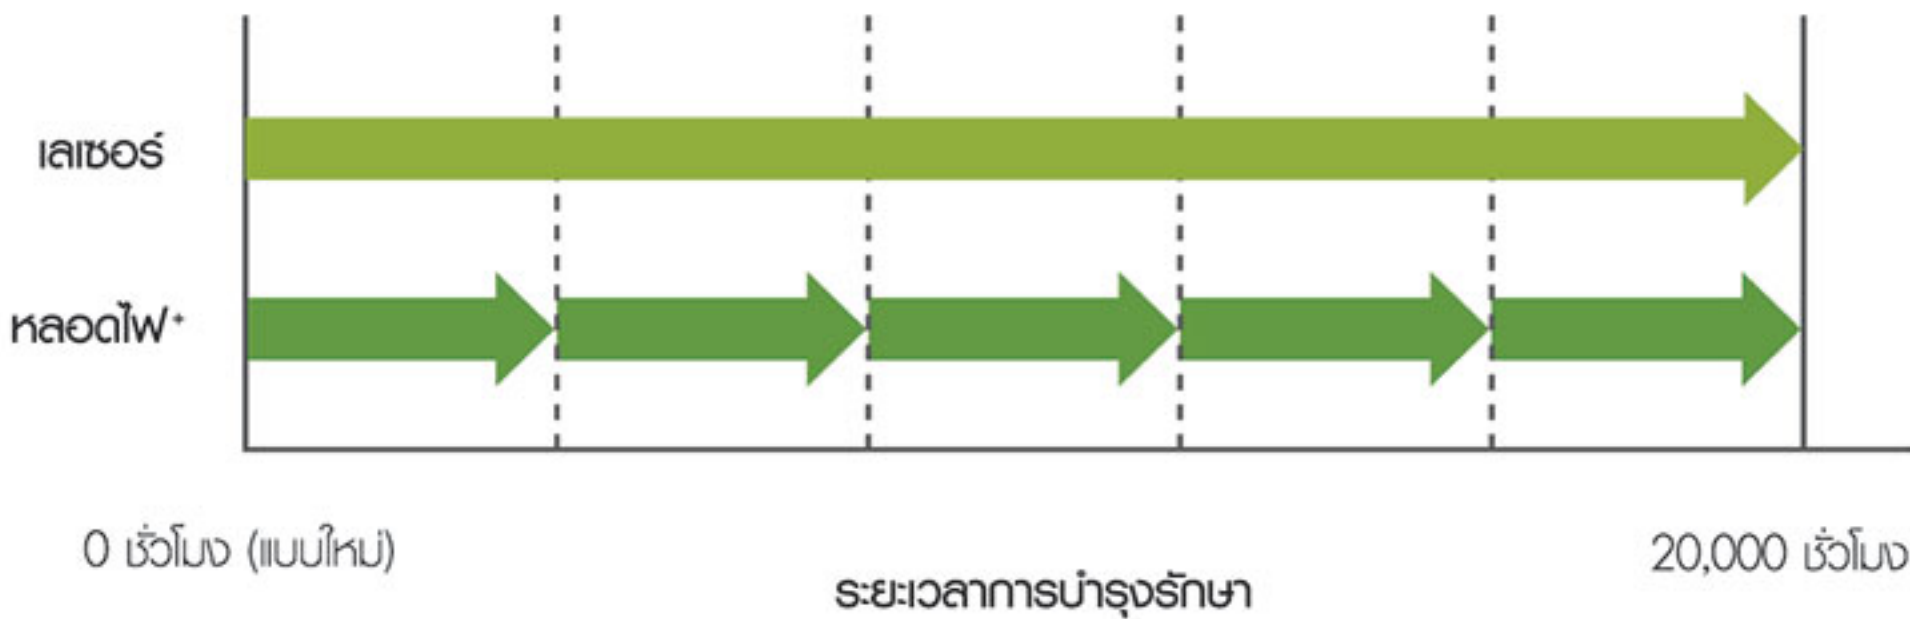

*เมื่อเปรียบเทียบกับโปรเจคเตอร์ทั่วไปที่มีอายุการใช้งานของหลอดไฟ 4,000 ชั่วโมง

คุณสมบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 0.3 วัตต์ในโหมดสแตนด์บาย
- เลนส์โปรเจคเตอร์ ใช้เลนส์ที่ปลอดสารตะกั่ว
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกไม่พ่นสี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี Chlorine หรือ Bromine ประกอบอยู่ใน halogen flame retardants ที่ใช้ในตัวเครื่องที่ทำจากพลาสติก
- เทคโนโลยีแสงเลเซอร์* ช่วยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนหลอดไฟ

Better Products for a Better Future™

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของเอปสันได้ที่ <http://global.epson.com/SR/environment>

*ใช้กับรุ่น EB-1470Ui เท่านั้น



รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยเอปสัน 3LCD โปรเจคเตอร์ ให้สีที่สดใสสวยงาม มีชีวิตชีวา ภาพคมชัดเสมือนจริงที่สุด จึงไม่น่าแปลกใจว่า เอปสันโปรเจคเตอร์คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ให้ภาพที่สว่างสดใสและสีสันเต็มอิ่มเหมือนจริง

โปรเจคเตอร์เทคโนโลยี 3LCD จะฉายแสงที่เป็นแม่สี คือแดง เขียว น้ำเงิน มาผสมกันภายในแท่งปริซึม ทำให้เกิดเป็นภาพที่มีสีสันสมบูรณ์เต็มอิ่ม เหมาะกับการฉายงานในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอภาพถ่าย และเพนดรัมที่แสดงรายละเอียดต่างๆ

อ่อนโยนต่อดวงตา

ภาพจากโปรเจคเตอร์เทคโนโลยี 3LCD จะไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องภาพสั่นไหวหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า Rainbow Effect ภาพที่ฉายจะนุ่มนวล สบายตา ถนอมสายตาลดความเมื่อยล้าเมื่อรับชมภาพเป็นเวลานาน

ให้รายละเอียดมากอย่างไม่น่าเบื่อ

เอปสัน 3LCD โปรเจคเตอร์ ให้ภาพที่มีการไล่โทนสีจากเข้มไปอ่อนได้อย่างยอดเยี่ยม ดังนั้น ภาพที่ได้จึงมีสีสันที่นุ่มนวล สวยไร้ที่ติ

เทคโนโลยีที่ไวใจได้

แผ่นชิป 3LCD ที่ถูกผลิตมาแล้วกว่า 70 ล้านแผ่นทั่วโลก ที่ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพทุกขั้นตอน จึงทำให้ผู้ไวใจได้ในคุณภาพของภาพที่ฉายออกมาให้สีสันเที่ยงตรง แม่นยำ และเสมือนจริงมากที่สุด



สีสันเต็มอิ่ม เต็มความสว่าง ด้วย Colour Brightness

ในปัจจุบัน ค่าความสว่าง (Brightness) ของโปรเจคเตอร์ จะถูกใช้เป็นข้อมูลหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อโปรเจคเตอร์ ซึ่งค่าความสว่างนี้จะมีหน่วยเป็น “ลูเมนส์” (Lumens) แสงที่ฉายออกจากโปรเจคเตอร์นี้ จะถูกแบ่งออกมาเป็น 2 ประเภท คือ “แสงขาว” (White Light Output) และ “แสงสี” (Colour Light Output) ประกอบกันจนกลายเป็นภาพที่ฉากรับภาพ ซึ่งถ้าหากแสงที่ฉายออกมามีความสว่างยิ่งสูงเท่าไร ก็จะทำให้ภาพได้ถูกฉายออกมามีความคมชัดและสามารถใช้งานในที่ที่มีแสงสว่างมากเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีน้อยคนที่จะรู้ค่าความสว่างของโปรเจคเตอร์ที่ได้กล่าวถึงนั้น เป็นแค่ค่าความสว่างของแสงขาวเท่านั้น แต่ค่าความสว่างของแสงสีที่ออกมามีค่าความสว่างน้อยเพียงแค่ 1 ใน 3 ของแสงขาวเท่านั้น ทำให้ภาพที่ออกมามีสีที่จืดชืด มืดมน กว่าที่ควรจะเป็น

EPSON 3LCD
WHITE 3000 Lumens
COLOUR 3000 Lumens

Other 1-Chip Projectors
WHITE 3000 Lumens
COLOUR 590 Lumens



ช่วงสีกว้างขึ้นถึง 3 เท่า

Colour Gamut หมายถึง ช่วงของเฉดสี ที่มีความกว้างช่วงสีที่กว้างขึ้น ทำให้ภาพเสมือนจริงมากขึ้น โปรเจคเตอร์ 3LCD ของเอปสัน สามารถฉายภาพที่มีช่วงสีกว้างขึ้นถึง 3 เท่า เพื่อให้เหมาะสมกับมาตรฐานต้นฉบับของอุปกรณ์แสดงผล (sRGB), โดยเปรียบเทียบกับโปรเจคเตอร์ 1-chip



สีสว่างขึ้นถึง 3 เท่า

3LCD โปรเจคเตอร์ของเอปสันให้แสงสว่างของสีมากขึ้นถึง 3 เท่า สามารถสร้างสีเหมือนกัน และให้แสงสว่างของสีขาวได้อย่างดีเยี่ยม มีผลทำให้ภาพมีความสมดุลของสีที่เหนือกว่า



ไม่มี Rainbow Effect

ด้วยโปรเจคเตอร์ 1-Chip การเคลื่อนไหวแบบหมุนวนของสไลด์ มีแนวโน้มทำให้เกิด การแยกตัวเป็นสีรุ้งและสีน้ำเงินเรียกว่า rainbow effect กรณีนี้เป็นสาเหตุทำให้ผู้ชมปวดศีรษะ ขณะรับชมเป็นเวลานานได้ โปรเจคเตอร์เอปสันไม่ทำให้เกิดสิ่งนั้น ทำให้ผู้ชมสามารถรับชมได้อย่างสบายตา



นี่คือเหตุผลทำให้ **9 ใน 10 คน** เลือกใช้ **Epson Projector**



เปิดมุมมองที่กว้างกว่า ด้วยจอภาพที่ใหญ่กว่า

“นักเรียนกว่าครึ่งชั้นเรียน ไม่สามารถอ่านข้อความบนจอ LCD ขนาดจอ 70 นิ้ว ได้อย่างชัดเจน”
- Radius Research.



Epson Projector

จอ LCD ทั่วไป

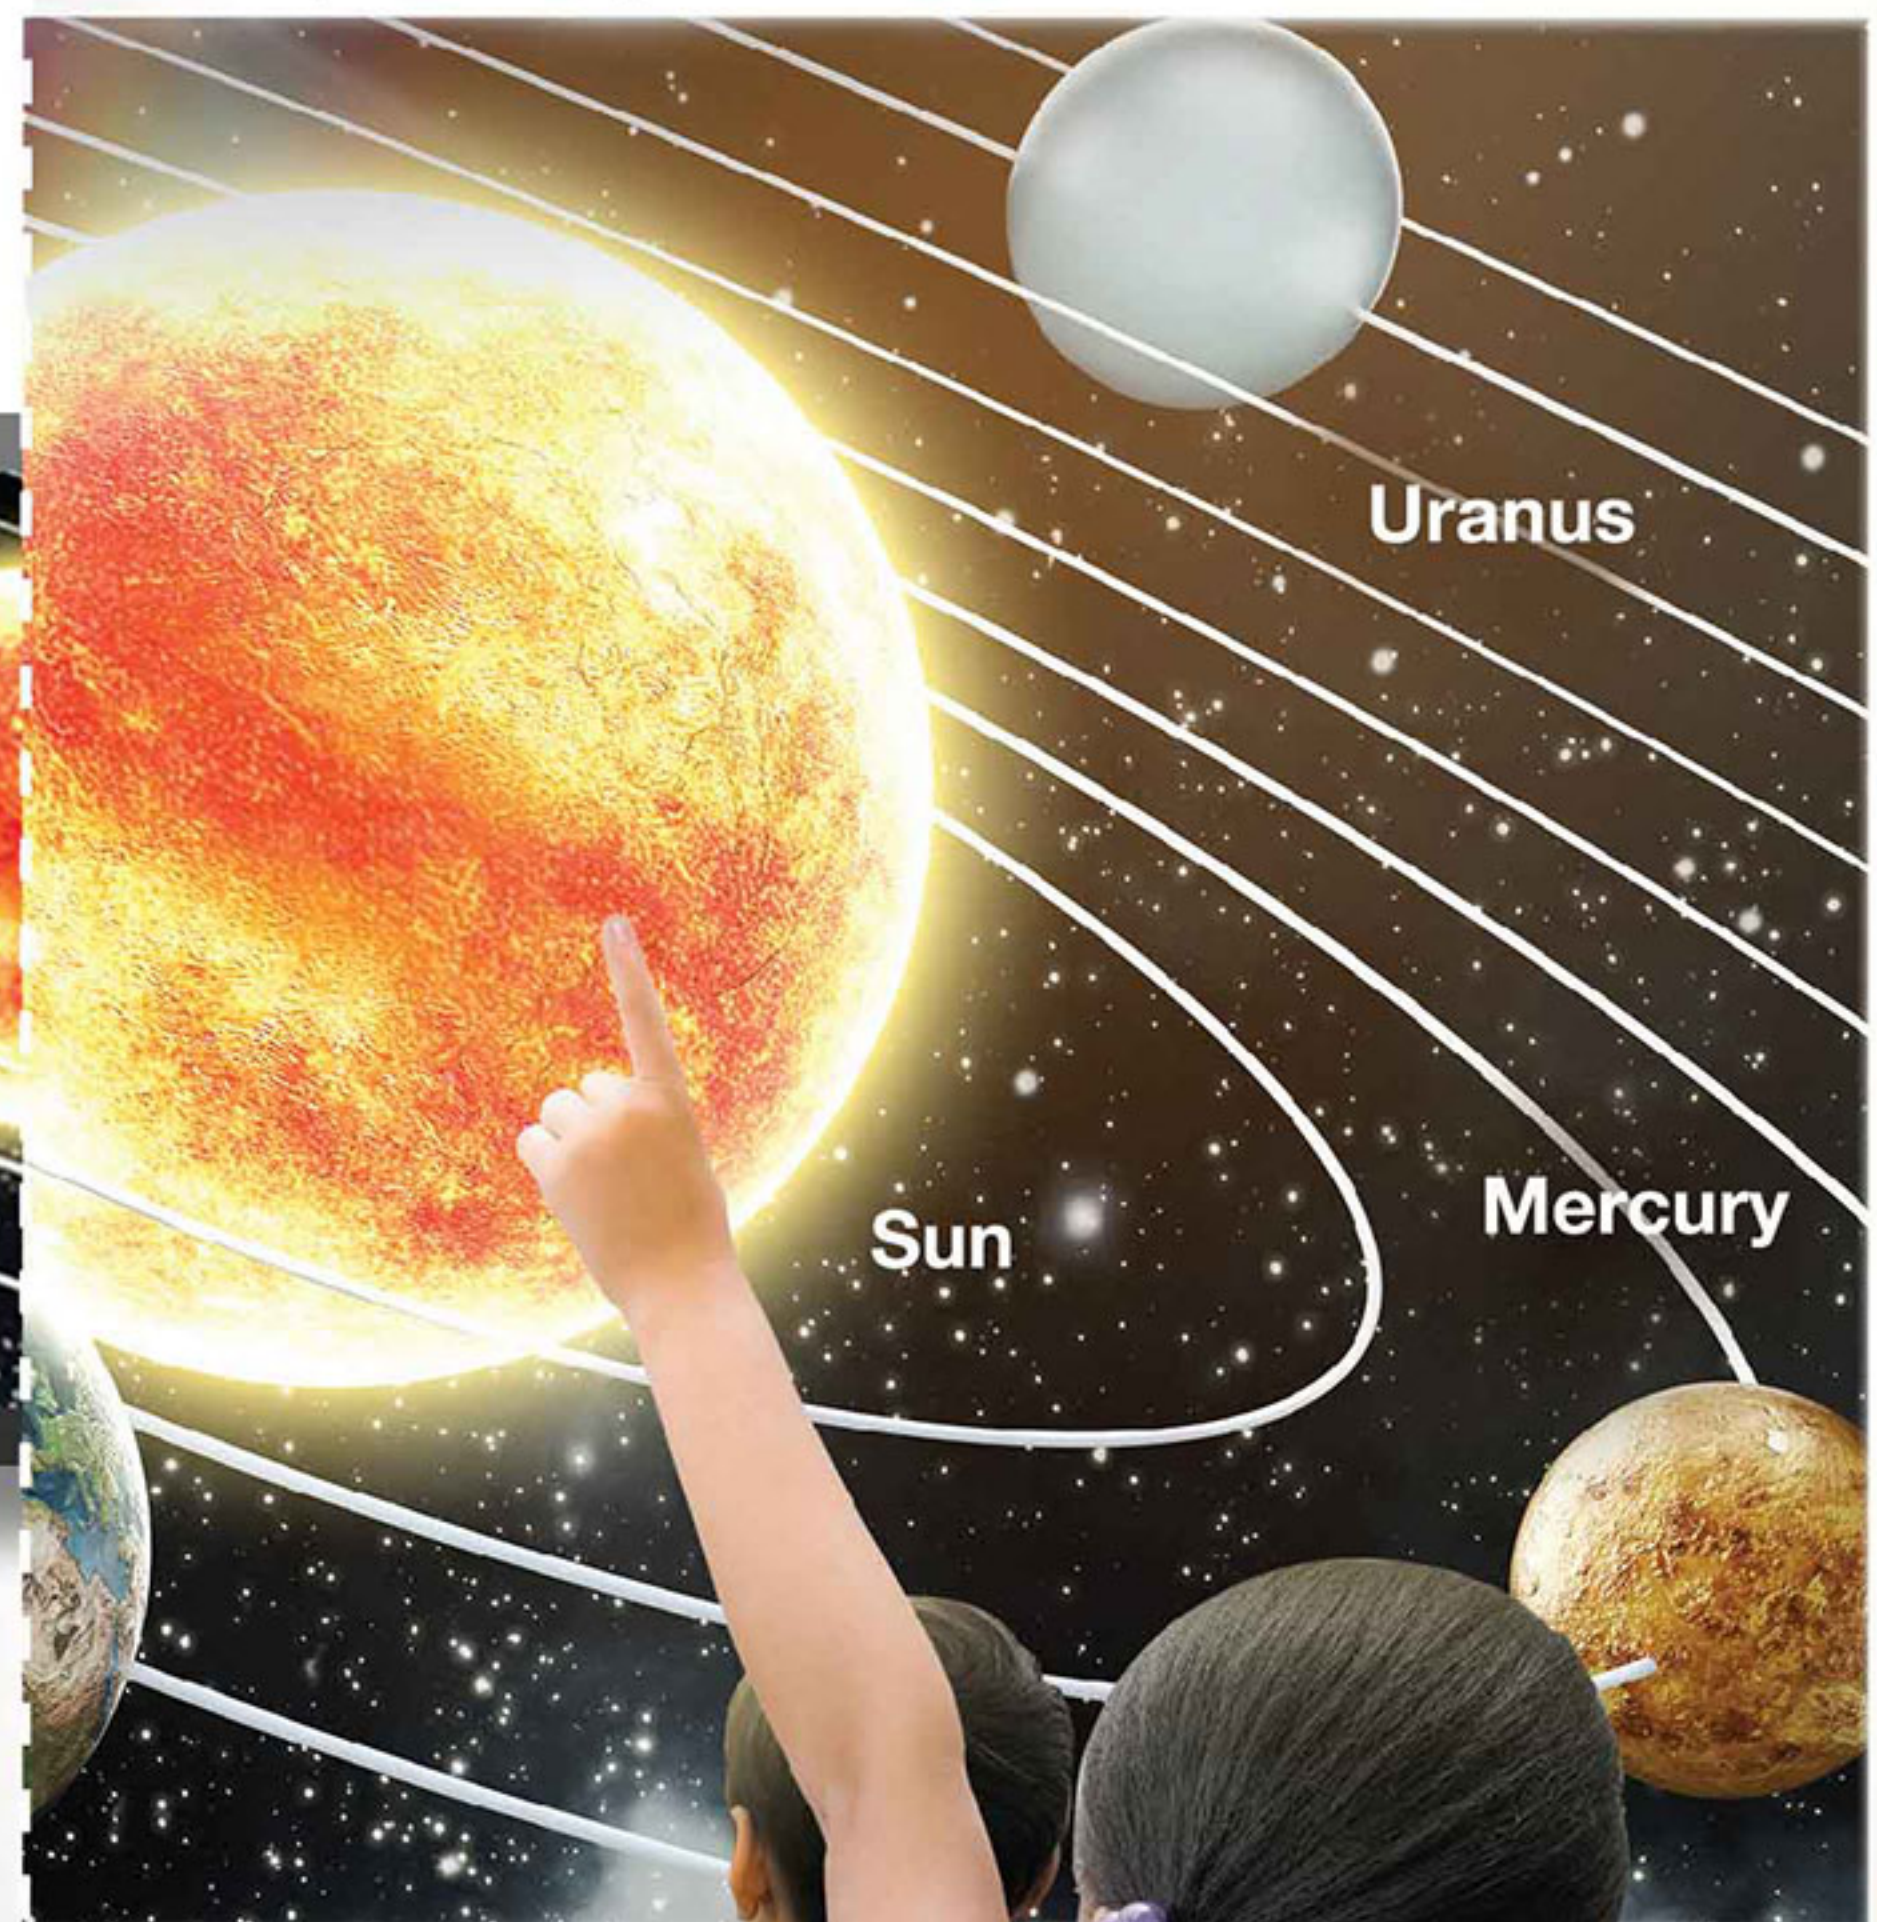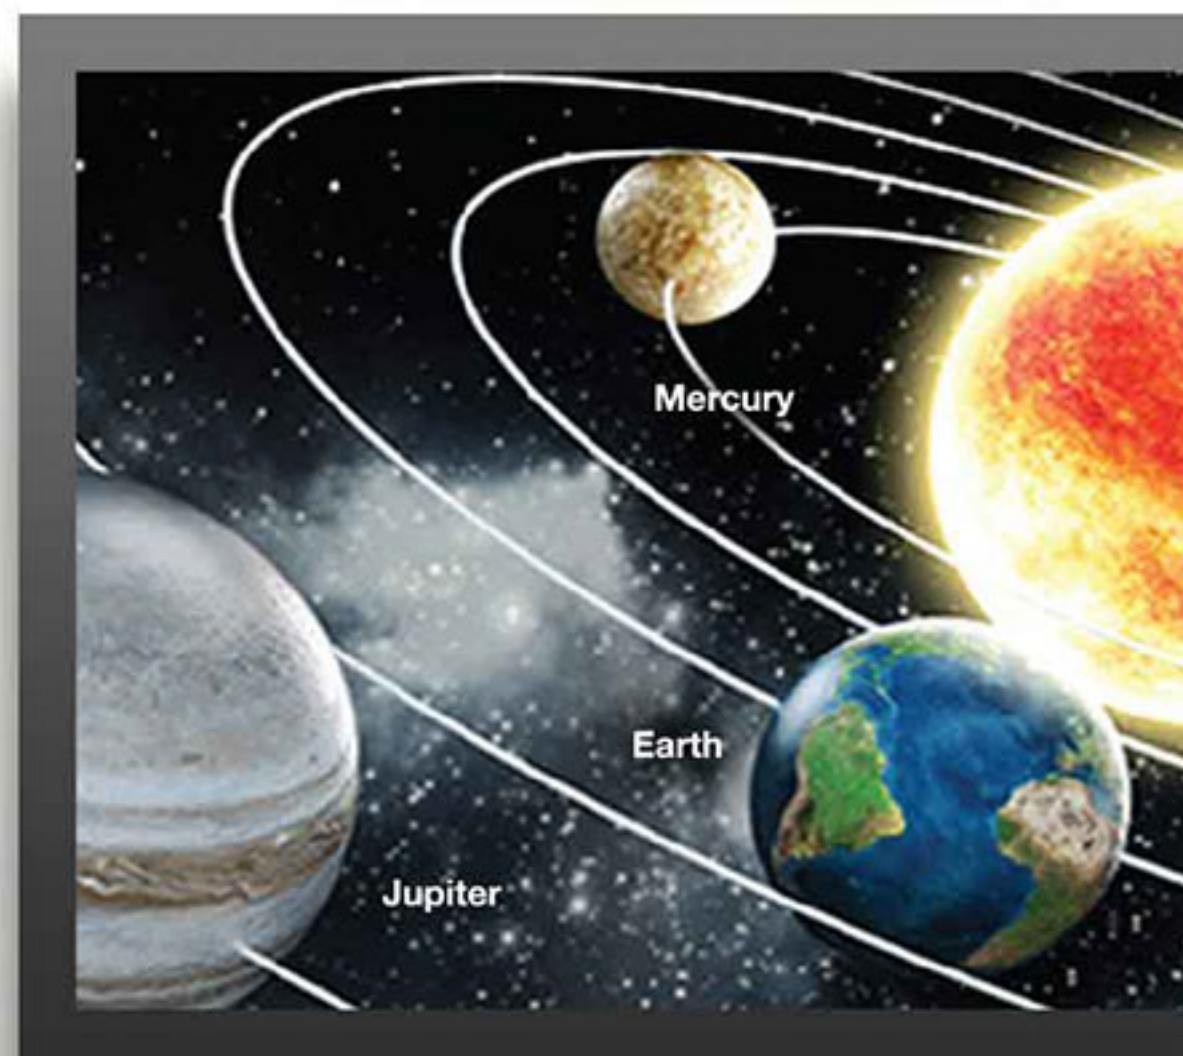

กว่า 58% นักเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา 61% จากประเทศอังกฤษ และ 57% จากสิงคโปร์ ไม่สามารถอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากจอ LCD ขนาด 70 นิ้ว ได้อย่างชัดเจน และนี่คือเหตุผลว่า ทำไมเอปสันจึงสร้างสรรค์โปรเจคเตอร์ เพื่อรองรับการฉายภาพขนาดใหญ่ เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้แก่นักเรียน ด้วยภาพที่มีรายละเอียดคมชัดสมจริงที่สุด นำเสนอทุกเนื้อหาอย่างสมบูรณ์แบบอย่างทั่วถึง คุณจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพจากเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดของเอปสัน ให้ทุกการเรียนรู้ปราศจากอุปสรรค สร้างความแตกต่างในการนำเสนออย่างโดดเด่น

Epson Projector

100"

Flat Panel Display

70"

*อ้างอิงผลการวิจัยที่จัดทำโดย Radius Research ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ โดยใช้จอภาพแบบบางความคมชัดระดับ 4K ขนาด 70 นิ้ว ภายในห้องเรียนที่มีขนาด 22 x 27 นิ้ว / 22 x 26 นิ้ว และ 22 x 30 นิ้ว ตามลำดับ โดยให้นักเรียนคัดลอกข้อมูล 6 รายการจากภาพที่แสดง ผลปรากฏว่า นักเรียนอายุระหว่าง 12-22 ปี คัดลอกเนื้อหาผิดพลาดเพียง 1 รายการคิดเป็นสัดส่วนดังนี้ สหรัฐอเมริกา 58% สหราชอาณาจักร 61% และสิงคโปร์ 57%



EpsonThailand

YouTube

EpsonSoutheastAsia



www.epson.co.th

ปกป้องโปรเจคเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้หลอดไฟแท้



อย่ามองข้ามความปลอดภัย - ใช้หลอดไฟแท้ของเอปสัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับโปรเจคเตอร์ของคุณ ลดความเสี่ยงของชิ้นส่วนที่ละลายในโปรเจคเตอร์ เช่นเดียวกับพลเสียที่ทำให้วงจรเกิดหยุดการทำงานเพราะแรงดันไฟฟ้าสูง ด้วยอัตราความบกพร่อง 0% หลังการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับ 70% ในหลอดไฟเลียนแบบ ใช้หลอดไฟแท้ของเอปสันปลอดภัยกว่าและไวไฟได้ ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส เลือกประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดสำหรับการฉายภาพทุกครั้ง เลือกเอปสัน



ฉลากเอปสันแท้

มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ในโปรเจคเตอร์ของคุณ มองหา "Genuine EPSON Colour Shifting Label" บนหลอดไฟโปรเจคเตอร์ของคุณ ให้คุณภาพและความคุ้มค่าอย่างแท้จริง เฉพาะอุปกรณ์แท้ของเอปสันเท่านั้น

อันตรายจากหลอดไฟเทียมเท่า




ไม่เข้าเชื่อถือ

หลอดไฟเทียมเท่า ให้คุณภาพต่ำ และเสี่ยงกว่าหลอดไฟแท้



ไม่ปลอดภัย

ทุกส่วนในโปรเจคเตอร์ของเอปสัน เช่น ตัวเครื่องหรือสายไฟ อาจจะหลอมละลายได้ หยุดการเชื่อมต่อหรือเสียหายได้ เมื่อใช้หลอดไฟเทียมเท่า

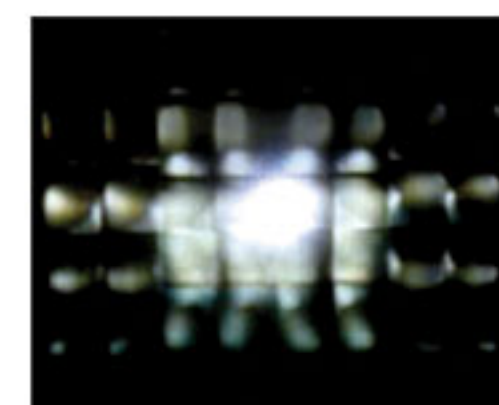

ให้ภาพคุณภาพต่ำ

หลอดไฟเทียมเท่า ส่งผลให้การฉายภาพสีไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ระดับความสว่างต่ำ เช่นเดียวกับ การสั่นของภาพ ทำลายประสบการณ์การรับชมของคุณ

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:
EB-1450Ui/1460Ui/1470Ui



รุ่น		EB-1450Ui	EB-1460Ui	EB-1470Ui
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid-Crystal Shutter Projection system		
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก				
LCD	ขนาด	0.67 นิ้ว (D10)		
เลนส์ฉายภาพ	ความละเอียดปกติ	WXGA		
	ประเภท	No Optical Zoom/ Focus (ปรับด้วยมือ)		
	F-Number	1.60		
	Focal Length	4.2 มิลลิเมตร		
	Zoom Ratio	1.0 ถึง 1.35 (Digital Zoom)		
	Throw Ratio	0.27 ถึง 0.37 (Wide to Tele)		
แหล่งกำเนิดแสง				
ประเภท		หลอดไฟ: 267W UHE	หลอดไฟ: 300W UHE	Laser Diode
อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด/ขยาย)		5,000*/10,000*/ N/A ชั่วโมง		20,000 / N/A / 30,000 ชั่วโมง
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		70 - 100 นิ้ว [40.5 - 59.3 เซนติเมตร] หน้าจอ 90 นิ้ว 53 เซนติเมตร		
ความสว่าง ²				
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)		3,800lm/2,900lm	4,400lm/2,900lm	4,000lm/2,800lm
ค่าความสว่างของแสงสี		3,800lm	4,400lm	4,000lm
อัตราส่วนความคมชัด		16,000:1		มากกว่า 2,500,000:1
ลำโพงภายในตัวเครื่อง				
พลังงาน		16W Mono x 1		
การแก้ไขรูปทรงเลนส์				
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้งและแนวนอน		± 3° / ± 3°		
Quick Corner		□		
การเชื่อมต่อ				
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin	1 (สีน้ำเงิน)		
	Composite	RCA x 1 (สีเหลือง)		
ดิจิตอล Input	HDMI	2 (HDMI 1 ร่วมกับ MHL)		
ขั้วต่ออินพุต Output	D-Sub 15Pin	1 (สีดำ)		
ขั้วต่อดิจิตอล Output	DVI-D	1 (ไม่รองรับ HDCP contents)		
ออดีโอ Input	Stereo Mini Jack	2		
ออดีโอ Output	Stereo Mini Jack	1		
อื่นๆ	USB Type A	2 (สำหรับหน่วยความจำ USB, พรินเตอร์, กล้องฉายภาพ 3 ดีวี USB, Firmware Update, Copy OSD Settings)		
	USB Type B	1 (สำหรับจอภาพ USB, เมาส์, คีย์บอร์ด, ควบคุม, Interactive, Saving Data File to PC via Cable)		
I/O ควบคุม	RS-232C	D-Sub 9pin x 1		
	Interactive Sync	เข้า x 1, ออก x 1		
	ชุดควบคุมการสัมผัส	Mini Din 8pin x 1		
	รีโมท	Stereo Mini x 1 (สำหรับรีโมทควบคุม)		
เครือข่าย	LAN แบบไร้สาย	RJ45 x 1 (100Mbps)		
	แบบไร้สาย	มี (รวม ELPAP10)		
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (LAN ไร้สาย)				
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		IEEE 802.11b: 11Mbps*, IEEE 802.11g: 54Mbps*, IEEE 802.11n: 130Mbps*		
โหมดรองรับ		Infrastructure, Access Point		
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย		Quick Mode: WPA2-PSK Advanced Mode: WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP Supported EAP Type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast, LEAP		
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (Miracast)				
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		N/A	IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*, IEEE 802.11n (2.4GHz): 130.0 Mbps*, IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*, IEEE 802.11n (5GHz): 270.0 Mbps*, IEEE 802.11ac (5GHz): 780Mbps*	
โหมดรองรับ		N/A	Wi-Fi Direct	
ข้อมูลจำเพาะสำหรับ Interactive				
ชุดอุปกรณ์ Interactive				
เทคโนโลยี		อินฟราเรด		
อุปกรณ์ Input		ปากกาดิจิตอล (ปากกา Easy Interactive 1 และ 2)		
	นิ้วมือ	มี (สูงสุด 6 นิ้ว)		
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์		USB, เครือข่าย		
การเทียบปรนค่า		ปากกา : อัตโนมัติ/ผู้ใช้งานเอง (25 points), นิ้วมือ : ผู้ใช้งานเอง (16 points)		
ฟังก์ชัน		Hover, Right click, Auto Adjust Pen Area		
ชุดสัมผัส				
ขนาดสูงสุด (ลึก x กว้าง x สูง)		51x 210 x 95 มิลลิเมตร		
น้ำหนัก		450 กรัม		
อุณหภูมิการทำงาน ³				
ใช้งานแบบ Single		5 - 40°C <41 - 104°F> (0 เมตร/0 ฟุต - 2,286 เมตร/7,500 ฟุต) 5 - 35°C <41 - 95°F> (สูงกว่า 2,286 เมตร/7,500 ฟุต) (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)		0 - 45°C <32 - 113°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)
ใช้งานแบบ Multi-projection		5 - 35°C <41 - 95°F> (0 เมตร/0 ฟุต - 2,286 เมตร/7,500 ฟุต) 5 - 30°C <41 - 86°F> (สูงกว่า 2,286 เมตร/7,500 ฟุต) (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)		0 - 40°C <32 - 104°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)
ระดับความสูงในการทำงาน		0 ถึง 3,000 เมตร <0 ถึง 9,842 ฟุต> (สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต : ใช้โหมด High Altitude)		
Direct Power On/Off		มี / N/A		
เวลาเปิดเครื่อง		ประมาณ 8 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที		
		น้อยกว่า 9 วินาที (Epson logo) เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว: ประมาณ 5 วินาที (HDMI/คอมพิวเตอร์/วิดีโอ Input) เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที		
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off		
แฟ้มกรองอากาศ		ตัวกรองประสิทธิภาพ		
	ระยะเวลาในการบำรุงรักษา*	10,000 ชั่วโมง		
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100-240V AC +/-10%, 50/60Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)				
เปิดหลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)		401W/334W	467W/364W	423W/332W
สแตนด์บาย (เครื่องปิด/เปิด)		3.0W/0.32W		
ขนาดใบเรือนผ้า (ลึก x กว้าง x สูง)		447 x 474 x 130 มิลลิเมตร		
น้ำหนัก		ประมาณ 8.4 กิโลกรัม	ประมาณ 8.5 กิโลกรัม	ประมาณ 11.4 กิโลกรัม
เสียงพูด (ปกติ/Extended/เงียบ)		37dB/30dB/NA	38dB/30dB/NA	38dB/37dB/27dB

*1 อายุการใช้งานของหลอดไฟขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก, สภาพแวดล้อมการใช้งาน, ความสว่างของหลอดไฟและระยะเวลา
*2 ความสว่างของสี (output สีแดง) เลเซอร์ความสว่างของสีขาว (output สีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน Output สีแดงสีมาตรฐานตาม DMS 15:4; Output สีขาวสีมาตรฐานตาม ISO21118
*3 สามารถรับความเร็วและระยะสูงสุด เมื่อใช้เทคโนโลยีการรับสัญญาณแบบเดียวกัน อัตราข้อมูลการรับ, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ
*4 โหมดสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม ขึ้นอยู่กับโหมดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ และ/หรือ สภาพแวดล้อม
*5 เมื่ออุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อมสูงขึ้น ความสว่างจะลดลงโดยอัตโนมัติ
*6 เมื่อใช้ในพื้นที่กลางแจ้ง (จำนวนของฟลักซ์: 0.04 - 0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

- สายไฟ
- สาย USB : 5 เมตร x 2, 1.8 เมตร x 1
- รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่
- ปากกา Interactive : 2 ด้านพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
- ที่วางปากกา : 1
- แฟ้มติดตั้ง
- ชุดแผ่นกันแสง
- ฐานยึดแผ่นกันแสง
- ปลายปากกา (Felt) : 4
- ปลายปากกา (Teflon) : 2
- อุปกรณ์รับสัญญาณปากกา
- แพคเกจควบคุม
- ชุด LAN ไร้สาย (ELPAP 10)
- มีสแตนด์ออฟสำหรับแพคเกจควบคุม

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

- หลอดไฟใหม่ : ELP92 (EB-1450Ui/EB-1460Ui)
- แฟ้มกรองอากาศ : ELP45 (EB-1450Ui/EB-1460Ui)
- ELP43 (EB-1470Ui)
- ชุดรีโมทคอนโทรล : ELPK28 (10 เมตร x 2)
(for synchronization of Interactive IR)
- แฟ้มติดตั้ง : ELPMB46 (EB-1450Ui/EB-1460Ui)
- ELPMB53 (EB-1470Ui)
- อุปกรณ์ติดตั้งการฉายภาพผนัง : ELPMB29
- ปากกา Easy Interactive 1 (สีส้ม) : ELPPN05A
- ปากกา Easy Interactive 2 (สีน้ำเงิน) : ELPPN05B
- ปลายปากกาแบบแข็งถอดเปลี่ยนได้ : ELPPS03 (สำหรับ ELPPN05)
- ปลายปากกาแบบนุ่มถอดเปลี่ยนได้ : ELPPS04 (สำหรับ ELPPN05)

EB-1450Ui/EB-1460Ui



EB-1470Ui



© 2018 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท
Seiko Epson Corporation. เซโอสึก้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พบ
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และ
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทของ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่ปฏิเสธใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่าง
ภาพและ/หรือภาพพิมพ์นี้อาจมีการออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2561



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

